


FLEXI BAND


Bandă monoadezivă universală foarte adezivă

Suport din polietilenă (PE) cu adeziv acrilic, plasă de întărire și peliculă de separare

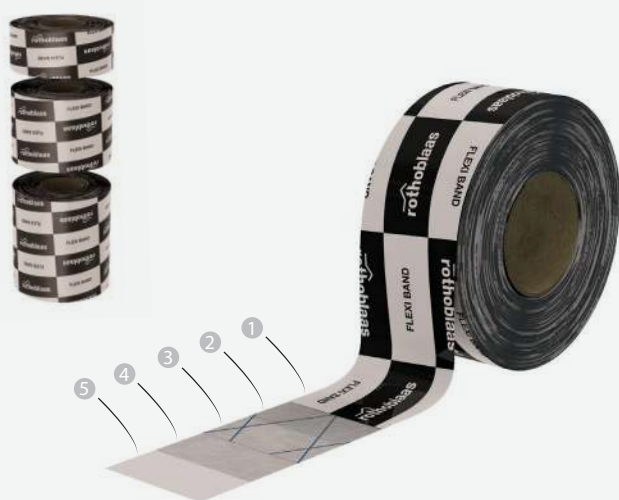


UNIVERSAL

Forță excelentă de adeziune și rezistență pe toate suprafețele



PERFORMANT

Adeziune garantată în timp și pe suprafețele cu praf, poroase sau umede

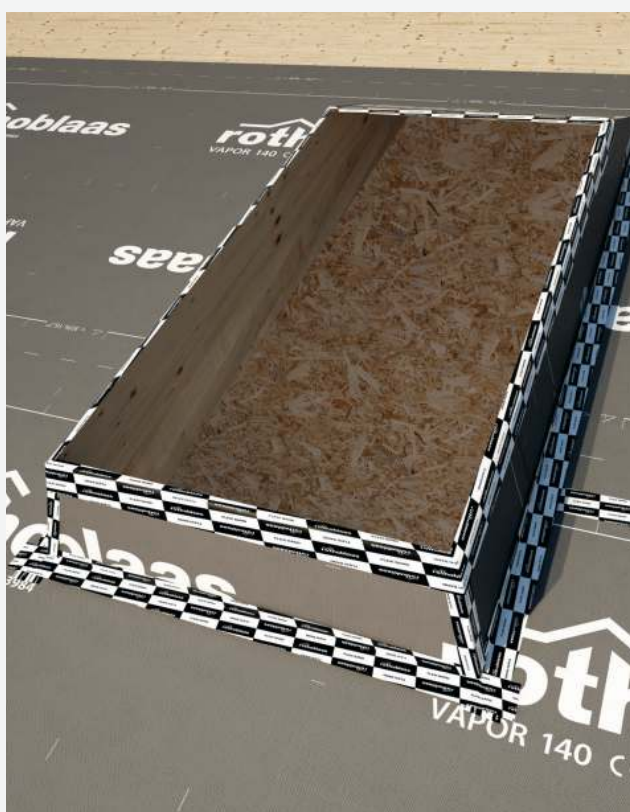

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime totală	DIN EN 1942	0,34 mm
Rezistență la rupere	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Capacitate de expandare	DIN EN 14410	20 %
Adezivitate	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	40 m
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Temperatură de aplicare	-	-10 / +40 °C
Rezistență la razele UV	-	6 luni
Impermeabilitate la apă	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+5 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	< 0,02 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	liner [mm]	B [mm]	L [m]	buc./amb.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4

COMPOZIȚIE

- 1 suport: folie din PE
- 2 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- 3 armătură: grilaj de întărire din PE
- 4 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- 5 strat de separe: hârtie impregnată cu silicon

EASY BAND

Bandă monoadezivă universală

Suport din polietilenă (PE) cu adeziv acrilic, plasă de întărire și peliculă de separare



Versiune 50 mm



VERSATIL

Adeziune progresivă și stabilă în timp, pe cele mai comune suporturi



UZ INDUSTRIAL

Amestec adeziv și livrare concepută și pentru utilizarea în domeniul prefabricatelor

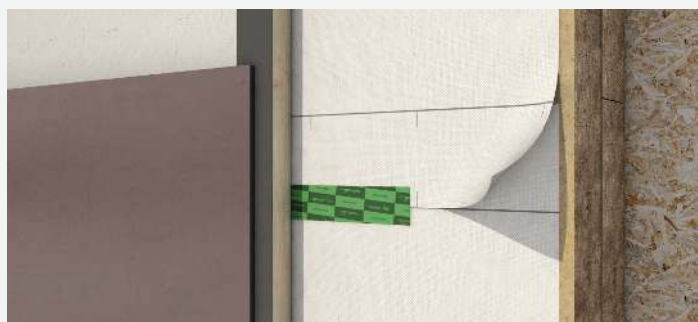

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime totală	DIN EN 1942	0,28 mm
Adezivitate	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	30 m
Rezistență termică	-	-40 / +100 °C
Temperatură de aplicare	-	> +5 °C
Rezistență la razele UV	-	4 luni
Impermeabilitate la apă	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+5 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	< 0,02 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	buc./amb.
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

COMPOZIȚIE

- suport:** folie din PE
- adeziv:** dispersie de acrilat fără solvenți
- armătură:** grilaj de întărire din PE
- adeziv:** dispersie de acrilat fără solvenți
- strat de separe:** hârtie impregnată cu silicon