


FLEXI BAND


Univerzalni enostranski lepilni trak z močnim oprijemom

Polietilenska (PE) podlaga z akrilnim lepilom, ojačitveno mrežico in ločevalno folijo

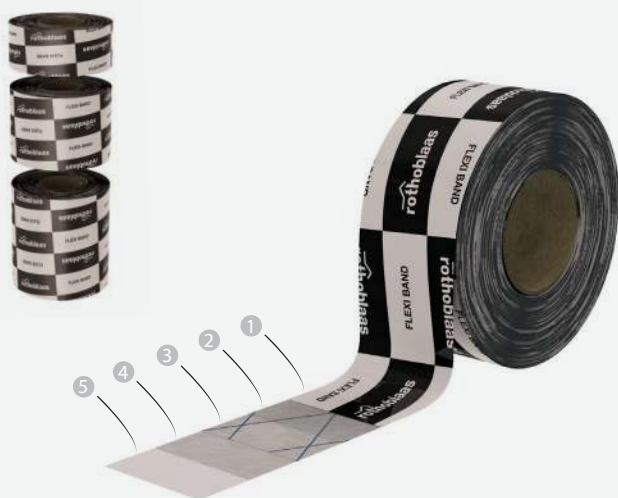


UNIVERZALEN

Izjemna oprijemna moč in odpornost na vseh površinah



ZMOGLJIV

Zagotovljen dolgotrajen oprijem tudi na prašnih, poroznih ali vlažnih podlagah

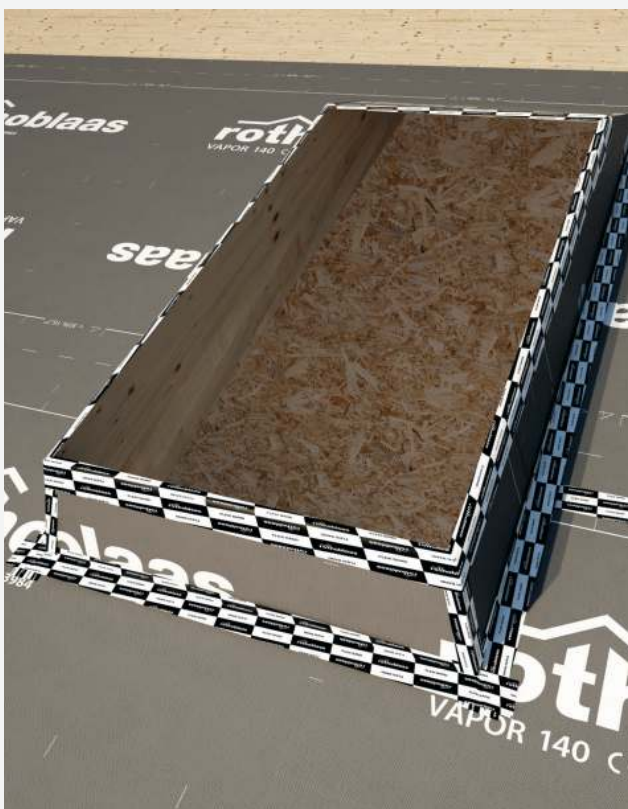

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	0,34 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	20 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	40 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	-10 / +40 °C
Odpornost na UV žarke	-	6 mesecev
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	liner [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4


SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PE
- 4 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 5 ločevalni sloj: silikonski papir

EASY BAND

Univerzalni enostranski lepilni trak

Polietilenska (PE) podlaga z akrilnim lepilom, ojačitveno mrežico in ločevalno folijo

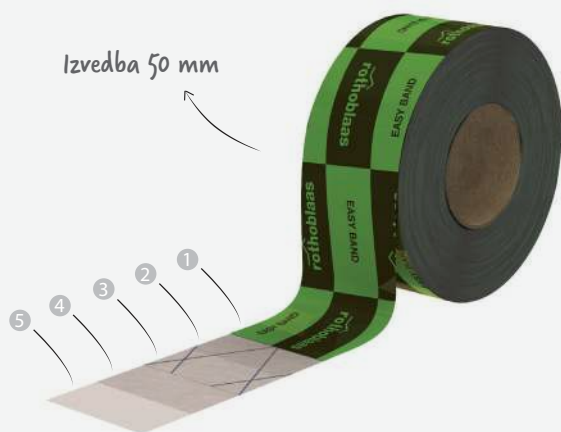




VSESTRANSKI

Progresiven in dolgotrajen oprijem na najpogostejših podlagah



UPORABA V INDUSTRIJI

Sestava lepila in embalaža sta zasnovani tudi za uporabo na področju montažne gradnje

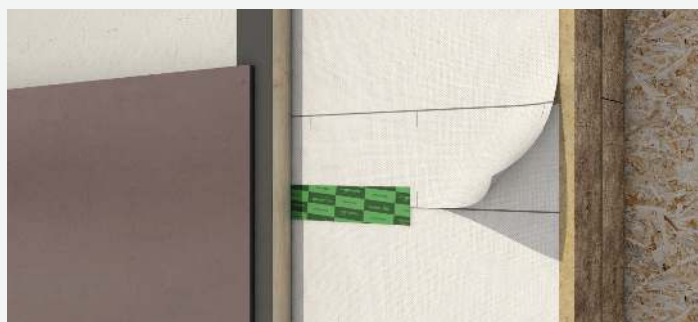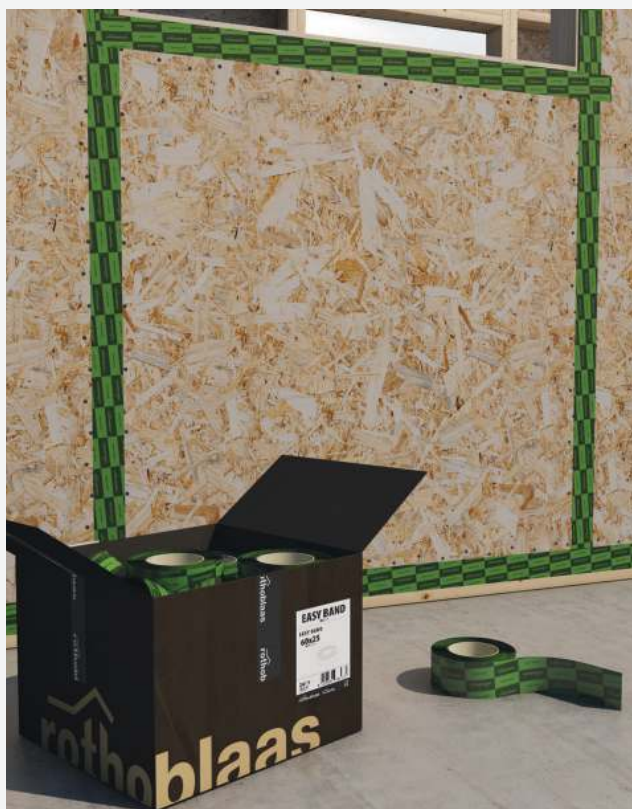

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	0,28 mm
Oprijem	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	30 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +100 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> +5 °C
Odpornost na UV žarke	-	4 meseci
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PE
- 4 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 5 ločevalni sloj: silikonski papir