


FLEXI BAND


Univerzální jednostranná lepicí páska s vysokou přilnavostí

Polyetylenový podložka (PE) s akrylovým lepidlem, zesílenou sítí a separační fólií

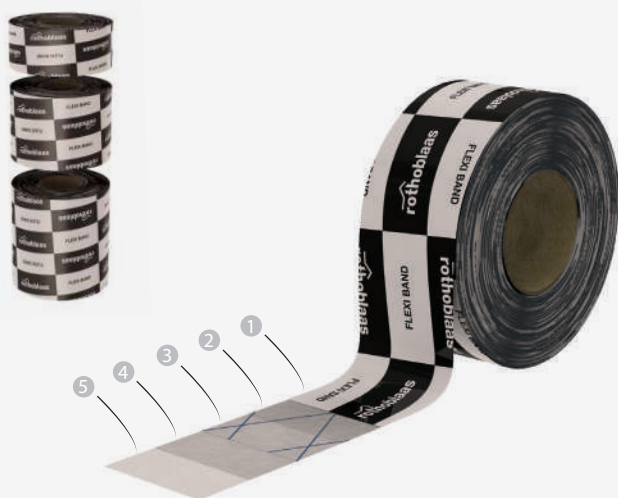


UNIVERZÁLNÍ

Vynikající přilnavost a odolnost na všech površích



VÝKONNÁ

Přilnavost zaručena v průběhu času i na zaprášených, porézních nebo vlhkých površích

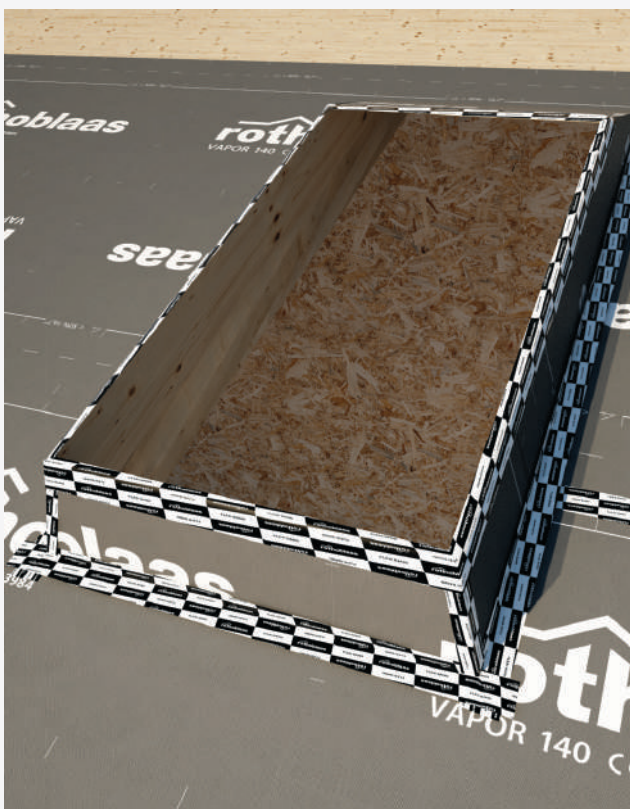

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	DIN EN 1942	0,34 mm
Odolnost proti natržení	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Kapacita expanze	DIN EN 14410	20 %
Přilnavost	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	40 m
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Teplota aplikace	-	-10 / +40 °C
Odolnost proti UV záření	-	6 měsíců
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	< 0,02 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	podložka [mm]	B [mm]	L [m]	ks/bal.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4


KOMPOZICE

- 1 podpora: fólie z PE
- 2 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná mřížka z PE
- 4 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 5 separační vrstva: silikonovaný papír

EASY BAND

Univerzální jednostranná lepicí páska

Polyetylenový podložka (PE) s akrylovým lepidlem, zesílenou sítí a separační fólií

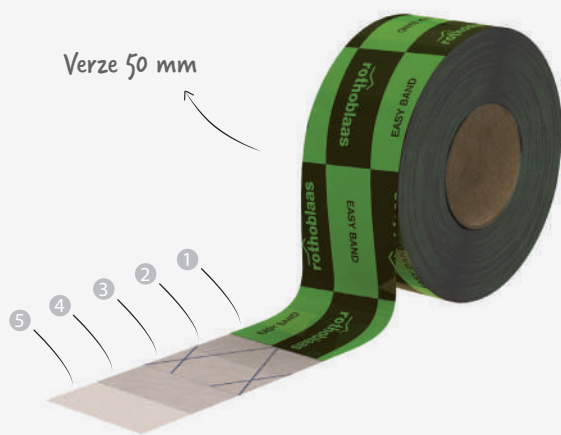



VŠESTRANNÁ

Progresivní a stabilní přilnavost v průběhu času na nejběžnějších podložkách



PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Lepicí směs a dodávka určená i v prefabrikaci

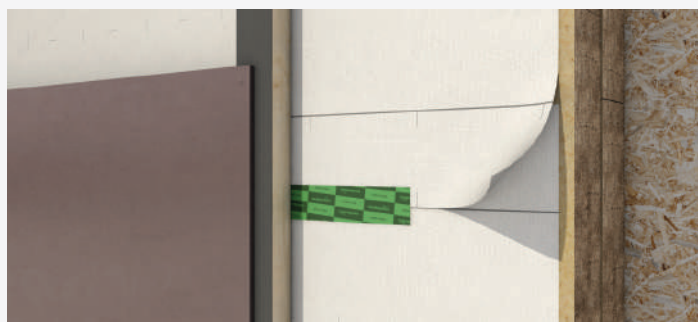

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	DIN EN 1942	0,28 mm
Přilnavost	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	30 m
Tepelný odpor	-	-40 / +100 °C
Teplota aplikace	-	> +5 °C
Odolnost proti UV záření	-	4 měsíců
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	< 0,02 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

KOMPOZICE

- 1 podpora: fólie z PE
- 2 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná mřížka z PE
- 4 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 5 separační vrstva: silikonovaný papír