


FLEXI BAND


Taśma klejąca jednostronna o wysokiej przyczepności

Podkład polietylenowy (PE) z klejem akrylowym, siatka wzmacniająca i film oddzielający

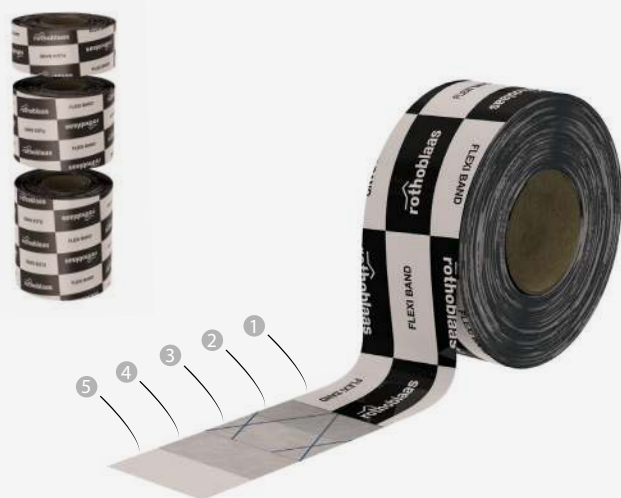


UNIWERSALNOŚĆ

Doskonała przyczepność i wytrzymałość na wszystkich powierzchniach



WYDAJNOŚĆ

Gwarantowana przyczepność z upływem czasu również na powierzchniach zapylonych, porowatych lub wilgotnych

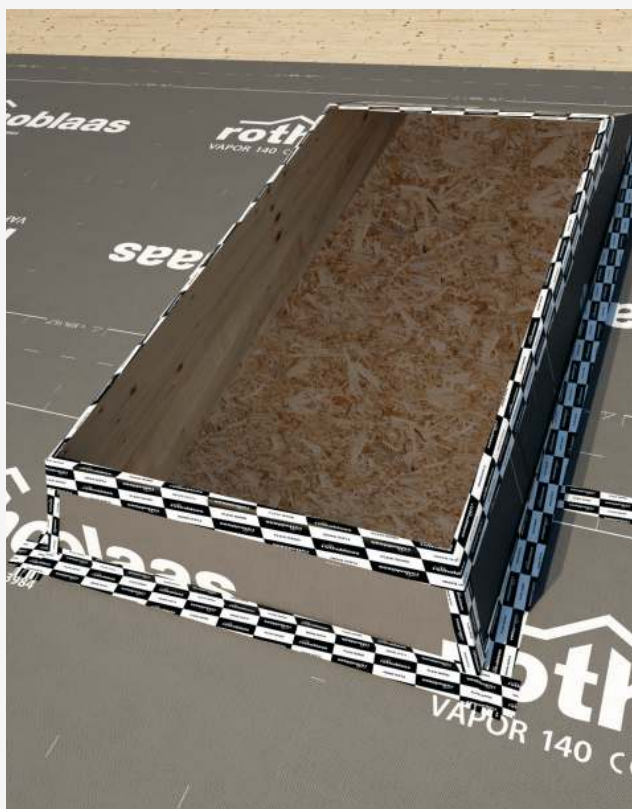

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość całkowita	DIN EN 1942	0,34 mm
Odporność na przerwanie	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Zdolność do rozciągania	DIN EN 14410	20 %
Przyczepność	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	40 m
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Temperatura kładzenia	-	-10 / +40 °C
Odporność na promieniowanie UV	-	6 miesięcy
Odporność na przesiąkanie	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	< 0,02 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	liner [mm]	B [mm]	L [m]	szt./op.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4


SKŁAD

- 1 podkład: folia z PE
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 splot: siatka wzmacniająca z PE
- 4 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 5 warstwa oddzielająca: papier silikonowy

EASY BAND

Uniwersalna taśma jednostronnie klejąca

Podkład polietylenowy (PE) z klejem akrylowym, siatka wzmacniająca i film oddzielający

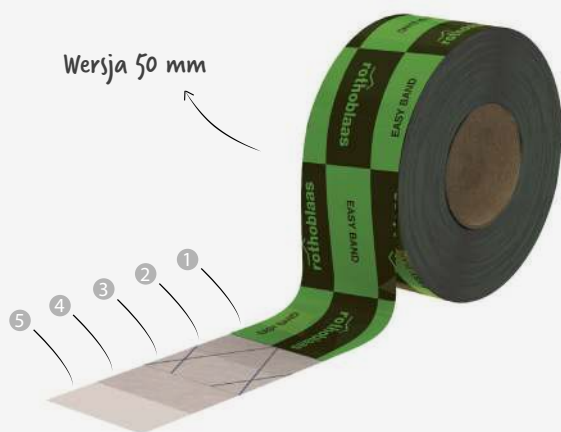




WSZECHSTRONNOŚĆ

Progresywne i stabilne przyleganie z upływem czasu na najpopularniejszych podkładach



ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE

Mieszanina spoiwa przeznaczona również do prefabrykatów

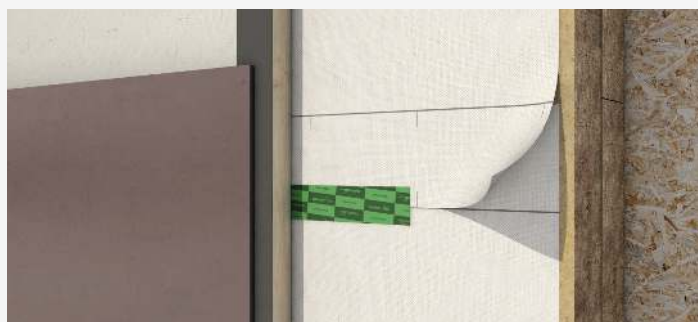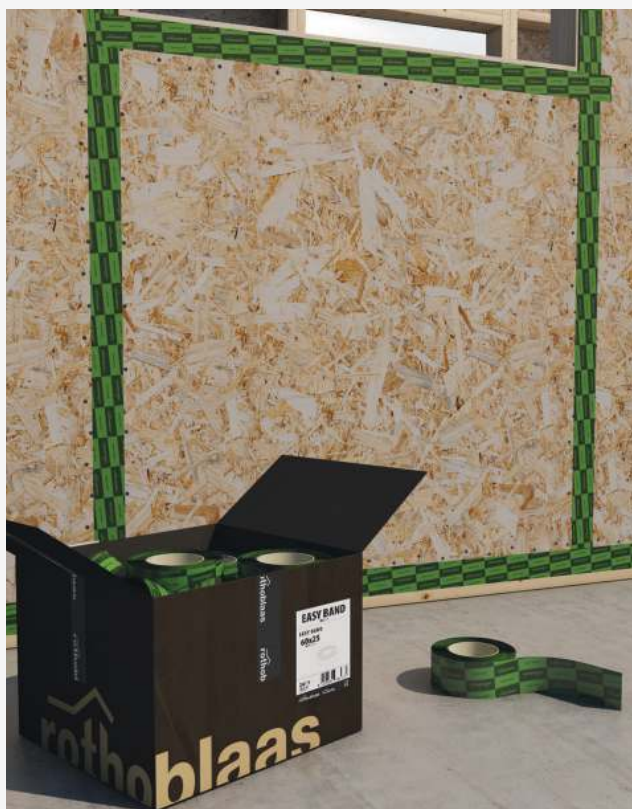

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość całkowita	DIN EN 1942	0,28 mm
Przyczepność	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	30 m
Odporność termiczna	-	-40 / +100 °C
Temperatura kładzenia	-	> +5 °C
Odporność na promieniowanie UV	-	4 miesiące
Odporność na przesiąkanie	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	< 0,02 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

SKŁAD

- 1 podkład: folia z PE
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 splot: siatka wzmacniająca z PE
- 4 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 5 warstwa oddzielająca: papier silikonowy