


FLEXI BAND


Καθολική συγκολλητική ταινία υψηλής πρόσφυσης

Υποστήριγμα πολυαιθυλενίου (PE), με ακρυλική κόλλα, πλέγμα ενίσχυσης και μεμβράνη διαχωρισμού

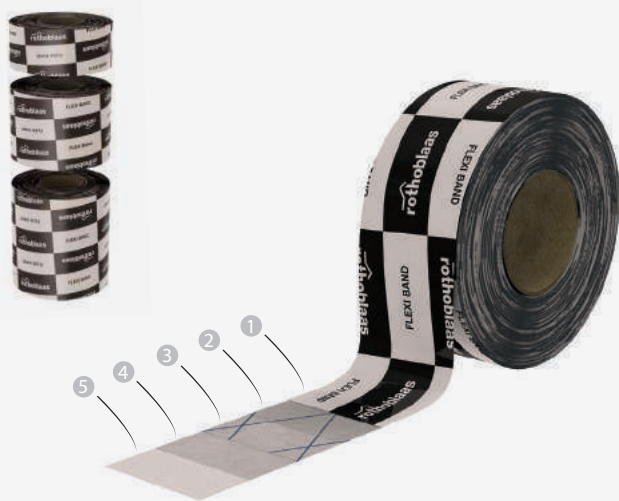


ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης και αντίσταση σε όλες τις επιφάνειες



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Εγγυημένη συγκόλληση με την πάροδο του χρόνου και σε σκονισμένες επιφάνειες, πορώδεις ή υγρές

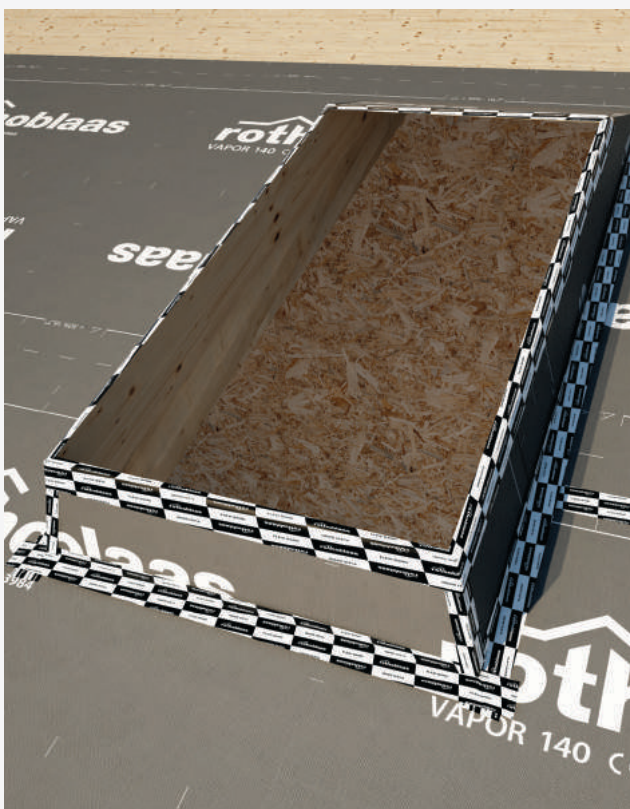

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Συνολικό πάχος	DIN EN 1942	0,34 mm
Αντίσταση στο σχίσιμο	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Δυνατότητα επέκτασης	DIN EN 14410	20 %
Πρόσφυση	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	40 m
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-10 / +40 °C
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	6 μήνες
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηγτικών οργανικών ενώσεων)	-	< 0,02 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	liner [mm]	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4


ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριξη: μεμβράνη από PE
- 2 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 3 οπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PE
- 4 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 5 διαχωριστική στρώση: χαρτί σιλικόνης

EASY BAND

Καθολική συγκολλητική ταινία

Υποστήριγμα πολυαιθυλενίου (PE), με ακρυλική κόλλα, πλέγμα ενίσχυσης και μεμβράνη διαχωρισμού

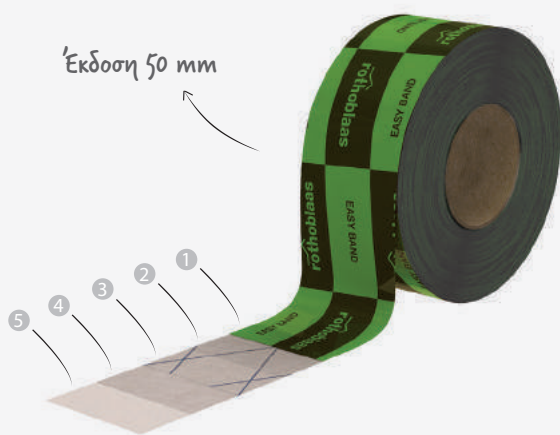



ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ

Προοδευτική και σταθερή πρόσφυση με το χρόνο για τα πιο κοινά μέσα υποστήριξης



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Συγκολλητικό μείγμα και παροχή που έχουν σχεδιαστεί και για προκατασκευή

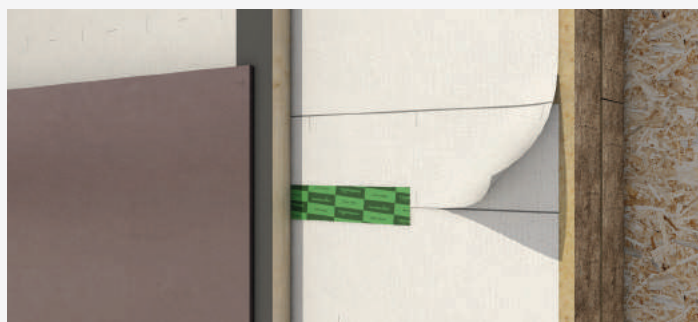

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Συνολικό πάχος	DIN EN 1942	0,28 mm
Πρόσφυση	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	30 m
Θερμική αντοχή	-	-40 / +100 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> +5 °C
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	4 μήνες
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηγικών οργανικών ενώσεων)	-	< 0,02 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριξη: μεμβράνη από PE
- 2 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 3 οπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PE
- 4 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 5 διαχωριστική στρώση: χαρτί σιλικόνης