


FLEXI BAND


Односторонняя универсальная клейкая лента с высокой адгезией

Основа из полиэтилена (PE), акриловый клей, усиленный слой и разделительная пленка

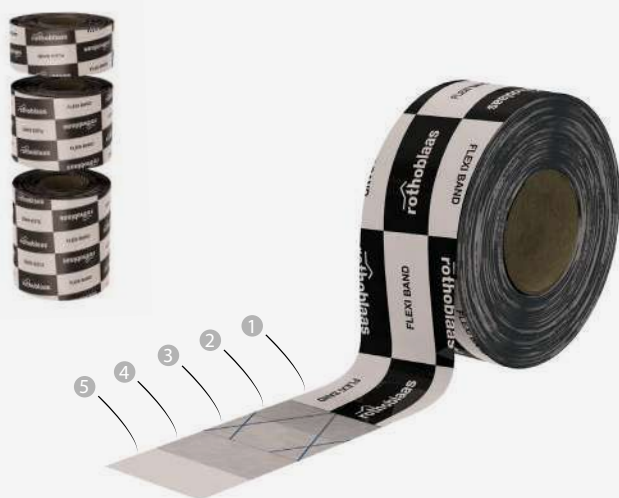


УНИВЕРСАЛЬНО

Высочайшая прочность и адгезия на всех видах поверхностей



НАДЕЖНАЯ

Гарантированная адгезия на годы, в том числе на пыльных, пористых или влажных поверхностях

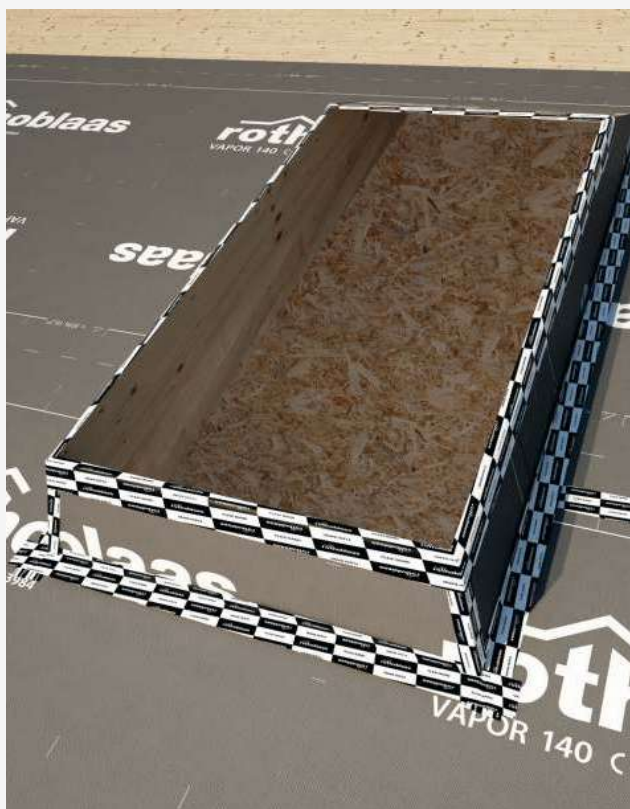

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	DIN EN 1942	0,34 мм
Сопротивление отрыву	DIN EN 14410	> 50 Н/25 мм
Способность к расширению	DIN EN 14410	20 %
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 30 Н/25 мм
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	40 м
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Температура при нанесении	-	-10 / +40 °C
УФ-стабильность	-	6 месяцев
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	< 0,02 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	защ. пленка [мм]	В [мм]	L [м]	шт/упак
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4


СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 3 армирование: сетка PE
- 4 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 5 разделительный слой: силиконовая бумага

EASY BAND

Односторонняя универсальная клейкая лента

Основа из полиэтилена (PE), акриловый клей, усиленный слой и разделительная пленка

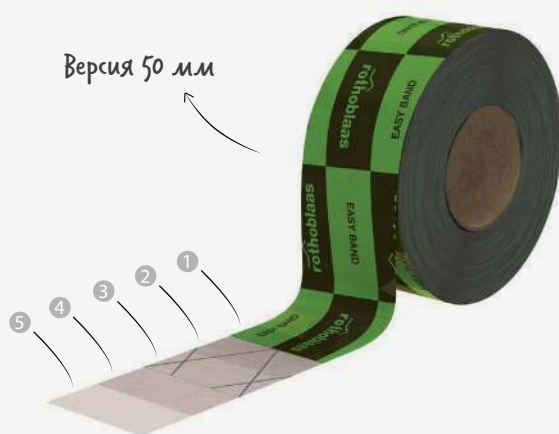




УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Усиливающаяся стабильная адгезия на самых популярных основах



ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Клейкая композиция и форма поставки позволяют использовать клей в сборных строительных элементах

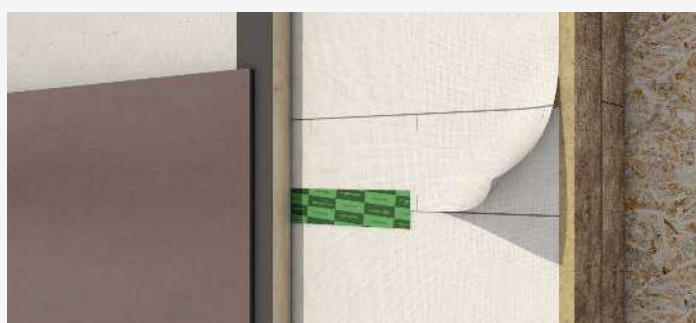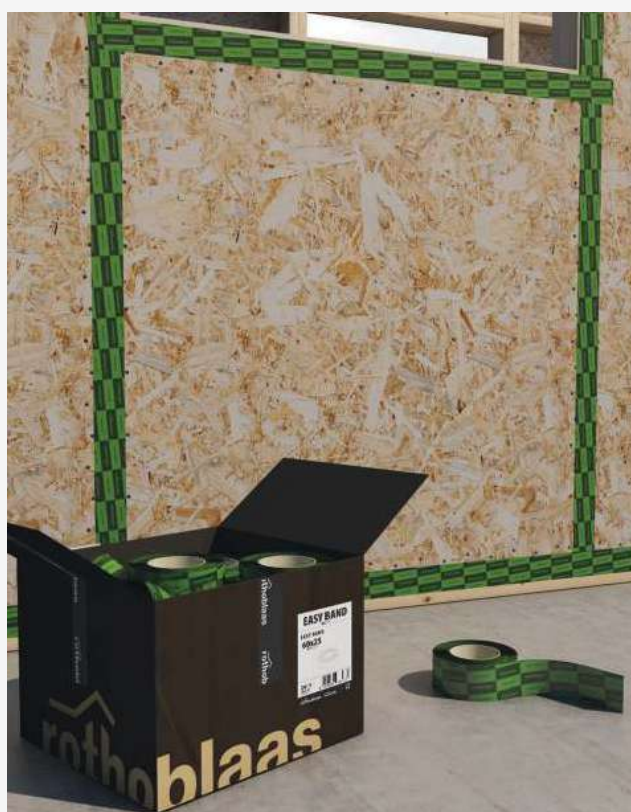

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	DIN EN 1942	0,28 мм
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 35 Н/25 мм
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	30 м
Термостойкость	-	-40 / +100 °C
Температура при нанесении	-	> +5 °C
УФ-стабильность	-	4 месяца
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	< 0,02 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	шт/упак
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 3 армирование: сетка PE
- 4 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 5 разделительный слой: силиконовая бумага