


FLEXI BAND


Universāla vienpusēji pašlīmējoša lente ar augstu saķeri

Polietilēna (PE) pamatne ar akrila līmi, stiegrojuma tīklu un atdalīšanas plēvi

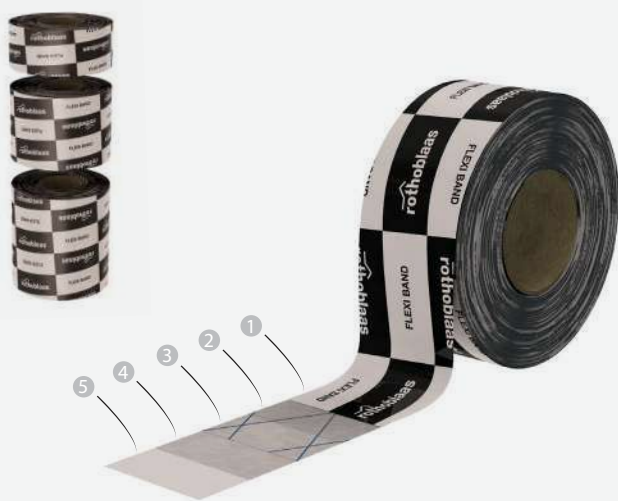


UNIVERSĀLS

Teicama adhēzijas stiprība un izturība uz visām virsmām



AUGSTA VEIKTSPĒJA

Adhēzija garantēta laika gaitā arī uz puteklainām, porainām vai mitrām virsmām

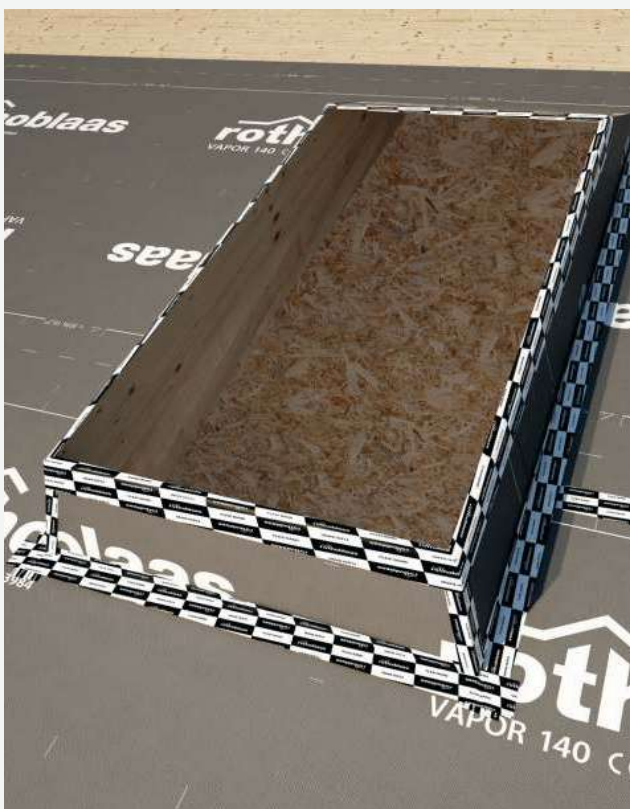

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	0,34 mm
Pārrāvuma izturība	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Izplešanās spējas	DIN EN 14410	20 %
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	40 m
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Darba temperatūra	-	-10 / +40 °C
Izturība pret UV stariem	-	6 mēneši
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	< 0,02 % (klase A+)

PIEZĪME. Glabājiet produktu sausā iekštelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	liner [mm]	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4


SASTĀVS

- 1 pamatne: PE plēve
- 2 līme: akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 armatūra: PE stiegrojuma režģis
- 4 līme: akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 5 atdalīšanas slānis: silikona papīrs

EASY BAND

Universāla vienpusēji pašlīmējoša lente

Polietilēna (PE) pamatne ar akrila līmi, stiegrojuma tīklu un atdalīšanas plēvi

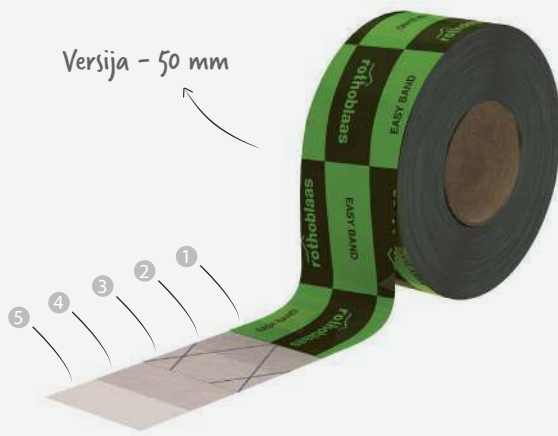

Versija - 50 mm



DAUDZPUŠĪGS

Progresīva un stabila saķere laika gaitā
uz izplatītākajām pamatnēm



RŪPNIECISKAIS LIETOJUMS

Adhezijs savienojums un paredzēta
piegāde arī rūpnieciskajai ražošanai

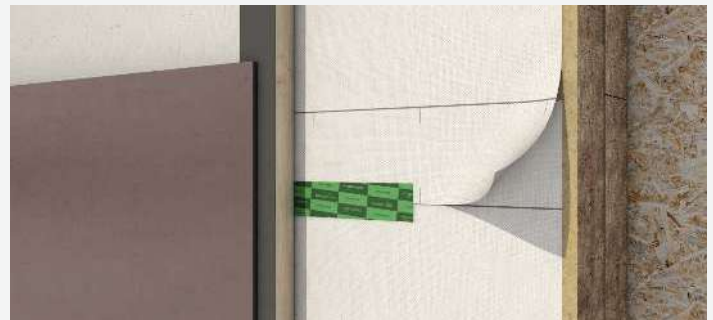

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	0,28 mm
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	30 m
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Darba temperatūra	-	> +5 °C
Izturība pret UV stariem	-	4 mēneši
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	< 0,02 % (klase A+)

PIEZĪME. Glabāiet produktu sausā iekštelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

SASTĀVS

- 1 **pamatne:** PE plēve
- 2 **lime:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **armatūra:** PE stiegrojuma režģis
- 4 **lime:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 5 **atdalīšanas slānis:** silikona papīrs