

SPEEDY BAND


Egyoldalú univerzális ragasztószalag leválasztófilm nélkül

Polietilén (PE) hordozó akril ragasztóval és megerősítő hálóval



GYORS FELHELYEZÉS

Beltéren és kültéren egyaránt alkalmazható, gyors és megbízható tömítést biztosít a legelterjedtebb hordozókon



FENNTARTHATÓ

Nincs leválasztófilm, így csökken a hulladék mennyisége



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Teljes vastagság	AFERA 5006	0,25 mm
Tapadóképesség acél felületen	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Tapadóképesség polietilén felületen	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	40 m
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Felviteli hőmérséklet	-	-10 / +40 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	6 hónap
Vízállóság	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
SPEEDY60	D52124	60	25	10


ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: PE-film
- 2 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 3 háló: PE erősítőréteg
- 4 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió

FROST BAND

Egyoldalú univerzális ragasztószalag alacsony hőmérsékletre

Polietilén (PE) hordozó különleges akril ragasztóval, megerősítő hálóval és leválasztófilmmel

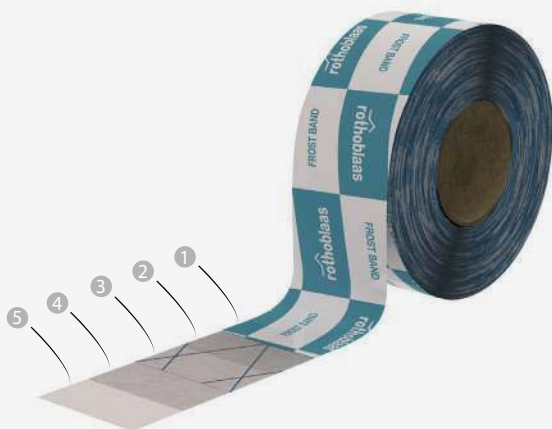

UNIVERZÁLIS

Akár -20 °C-g alkalmazható, a felhelyezést követően -40 °C-ig hatékony marad



PRAKTIKUS

A hordozó rugalmasságának köszönhetően nagyon alacsony hőmérsékleten is könnyű vele dolgozni



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Teljes vastagság	DIN EN 1942	kb. 0,25 mm
Szakítási ellenállás	DIN EN 14410	> 15 N/cm
Nyúlási képesség	DIN EN 14410	> 150 %
Tapadóképesség	DIN EN 1939	> 10 N/25 mm
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	< 0,2 m
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Felviteli hőmérséklet	-	> -20 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	6 hónap
Vízállóság	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+15 / +30 °C
Oldószerrek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
FROST75	D52414	75	20	12

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: PE-film
- 2 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 3 háló: PE erősítőréteg
- 4 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 5 elválasztóréteg: szilikonpapír