


SPEEDY BAND


Universalband utan separationsfilm

Av polyeten (PE) med akryllim och förstärkningsnät

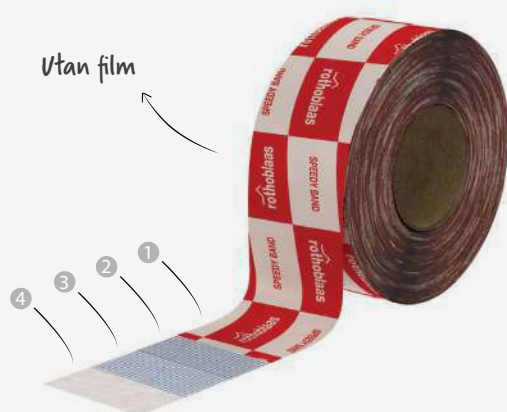

SNABB MONTERING

Används både inom- och utomhus, garanterar en snabb och säker isolering på de vanligaste underlagen



HÅLLBAR

Utan avskiljningsfilm medger en mindre mängd avfall att skaffa bort



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	AFERA 5006	0,25 mm
Vidhäftningsförmåga på stål	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Vidhäftningsförmåga på polyeten	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	40 m
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Tillämpningstemperatur	-	-10 / +40 °C
UV-beständighet	-	6 månader
Vattentäthet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
SPEEDY60	D52124	60	25	10


SAMMANSÄTTNING

- 1 underlag: film i PE
- 2 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 förstärkning: förstärkningsnät i PE
- 4 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel

FROST BAND

Universalband för låga temperaturer

Av polyeten (PE) med speciellt akryllim, förstärkningsnät och separationsfilm

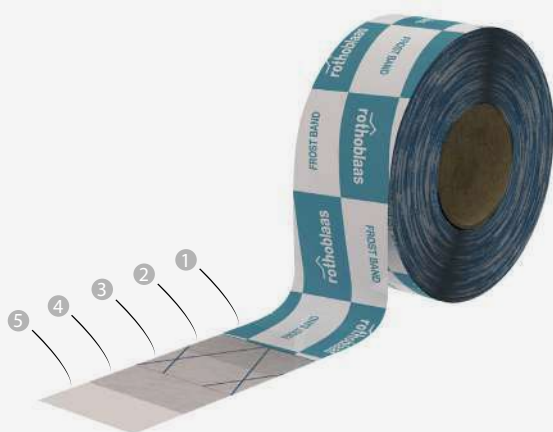

UNIVERSELL

Kan tillämpas upp till -20 °C och garanterar en effektivitet upp till -40 °C under användningen



PRAKTISK

Underlagets flexibilitet gör det lättanvänt även under mycket stränga miljövillkor



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	DIN EN 1942	ca 0,25 mm
Rivhållfasthet	DIN EN 14410	> 15 N/cm
Expansionskapacitet	DIN EN 14410	> 150 %
Vidhäftningsförmåga	DIN EN 1939	> 10 N/25 mm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	< 0,2 m
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Tillämpningstemperatur	-	> -20 °C
UV-beständighet	-	6 månader
Vattentäthet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+15 / +30 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
FROST75	D52414	75	20	12

SAMMANSÄTTNING

- 1 underlag: film i PE
- 2 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 förstärkning: förstärkningsnät i PE
- 4 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 5 avskiljningsskikt: silikonpapper