

SPEEDY BAND


Bandă monoadezivă universală fără peliculă de separare

Suport din polietilenă (PE) cu adeziv acrilic și plasă de întărire



APLICARE RAPIDĂ

Poate fi aplicată și în interior și în exterior, garantează o sigilare rapidă și sigură pe cele mai comune suporturi



DURABILĂ

Absența peliculei de separare implică o cantitate mai mică de deșeuri de eliminat



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime totală	AFERA 5006	0,25 mm
Adezivitate pe oțel	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Adezivitate pe polietilenă	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	40 m
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Temperatură de aplicare	-	-10 / +40 °C
Rezistență la razele UV	-	6 luni
Impermeabilitate la apă	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+5 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	buc./amb.
SPEEDY60	D52124	60	25	10


COMPOZIȚIE

- 1 suport: folie din PE
- 2 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- 3 armătură: grilaj de întărire din PE
- 4 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți

FROST BAND

Bandă monoadezivă universală pentru temperaturi scăzute

Suport din polietilenă (PE) cu adeziv acrilic special, plasă de întărire și peliculă de separare

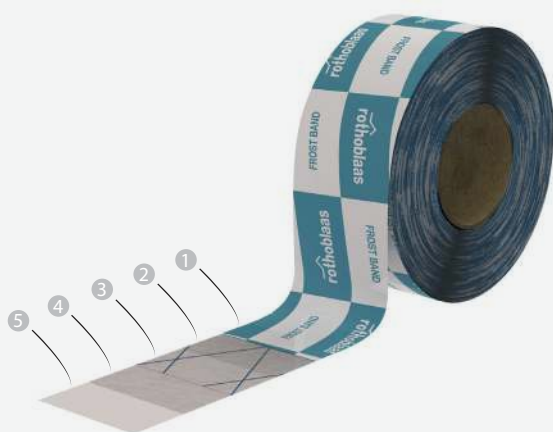

UNIVERSAL

Aplicabil până la -20 °C, după întărire garantează eficacitatea până la -40 °C



PRACTIC

Flexibilitatea suportului asigură un grad înalt de lucrabilitate și în condiții ambientale extrem de grele



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime totală	DIN EN 1942	cca. 0,25 mm
Rezistență la rupere	DIN EN 14410	> 15 N/cm
Capacitate de expandare	DIN EN 14410	> 150 %
Adezivitate	DIN EN 1939	> 10 N/25 mm
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	< 0,2 m
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Temperatură de aplicare	-	> -20 °C
Rezistență la razele UV	-	6 luni
Impermeabilitate la apă	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+15 / +30 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	buc./amb.
FROST75	D52414	75	20	12

COMPOZIȚIE

- 1 suport: folie din PE
- 2 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- 3 armătură: grilaj de întărire din PE
- 4 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- 5 strat de separare: hârtie impregnată cu silicon