

SPEEDY BAND


Univerzalni enostranski lepilni trak brez ločevalne folije

Polietilenska (PE) podlaga z akrilnim lepilom in ojačitveno mrežico



HITRO POLAGANJE

Možnost vgradnje bodisi v zaprtih prostorih kot tudi na prostem; zagotavlja hitro in varno zatesnitev najpogostejših podlag



TRAJNOSTEN

Ker je brez ločevalne folije, pri njegovi uporabi nastaja manj odpadnega materiala



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	AFERA 5006	0,25 mm
Oprijem na jeklu	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Oprijem na polietilenu	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	40 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	-10 / +40 °C
Odpornost na UV žarke	-	6 mesecev
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
SPEEDY60	D52124	60	25	10


SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PE
- 4 lepilo: disperzija akrilata brez topil

FROST BAND

Univerzalni enostranski lepilni trak za nizke temperature

Polietilenska (PE) podlaga s posebnim akrilnim lepilom, ojačitveno mrežico in ločevalno folijo

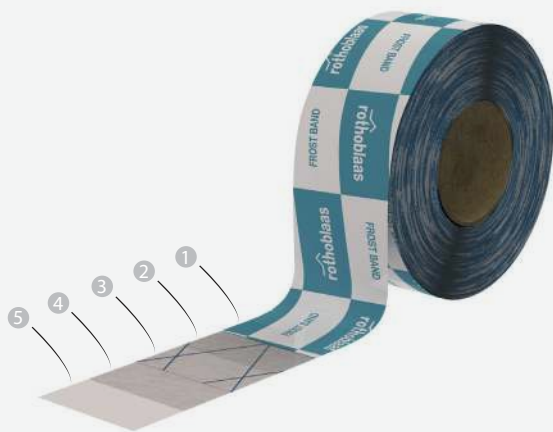

UNIVERZALEN

Lahko se nanaša pri temperaturah do -20 °C, nanosen izdelek je zagotovljeno učinkovit do -40 °C



PRAKTIČEN

Fleksibilnost podlage zagotavlja visoko stopnjo obdelave tudi v izjemno ostrih vremenskih pogojih



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	pribl. 0,25 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 15 N/cm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	> 150 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 10 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	< 0,2 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> -20 °C
Odpornost na UV žarke	-	6 mesecev
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+15 / +30 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
FROST75	D52414	75	20	12

SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PE
- 4 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 5 ločevalni sloj: silikonski papir