

SPEEDY BAND


Univerzální jednostranná lepicí páska bez separační fólie

Polyetylenová podložka (PE) s akrylovým lepidlem a zesílenou sítí





RYCHLÉ POLOŽENÍ

Použitelná v interiérech i v exteriérech, zajišťuje rychlé a bezpečné utěsnění na nejběžnějších podložkách



EKOLOGICKÁ

Absence separační fólie znamená menší množství odpadu, který má být zlikvidován



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	AFERA 5006	0,25 mm
Přilnavost na ocel	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Přilnavost na polyetylen	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	40 m
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Teplota aplikace	-	-10 / +40 °C
Odolnost proti UV záření	-	6 měsíců
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
SPEEDY60	D52124	60	25	10


KOMPOZICE

- 1 podpora: fólie z PE
- 2 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná mřížka z PE
- 4 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel

FROST BAND

Jednostranná lepicí páska pro nízké teploty

Polyetylenová podložka (PE) se speciálním akrylovým lepidlem, zesílenou sítí a separační fólií

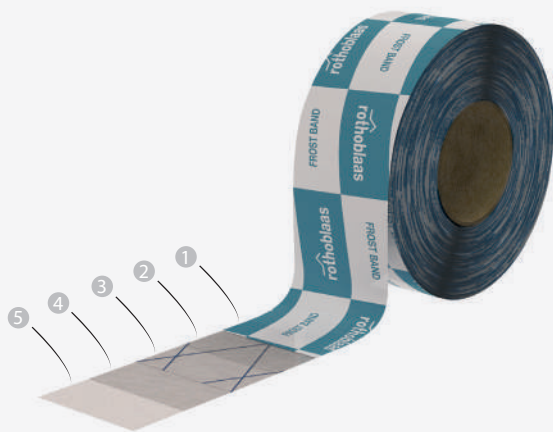

UNIVERZÁLNÍ

Použitelné až do -20 °C, za provozu zajišťuje účinnost až do -40 °C



PRAKTICKÁ

Pružnost podkladu zajišťuje zvýšenou zpracovatelnost v mimořádně náročných podmínkách prostředí



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	DIN EN 1942	cca 0,25 mm
Odolnost proti natržení	DIN EN 14410	> 15 N/cm
Kapacita expanze	DIN EN 14410	> 150 %
Přílnavost	DIN EN 1939	> 10 N/25 mm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	< 0,2 m
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Teplota aplikace	-	> -20 °C
Odolnost proti UV záření	-	6 měsíců
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+15 / +30 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
FROST75	D52414	75	20	12

KOMPOZICE

- 1 podpora: fólie z PE
- 2 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná mřížka z PE
- 4 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 5 separační vrstva: silikonovaný papír