

SPEEDY BAND


Uniwersalna taśma jednostronnie klejąca bez folii oddzielającej

Podkład polietylenowy (PE) z klejem akrylowym i siatką wzmacniającą



SZYBKIE UKŁADANIE

Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, gwarantuje szybkie i bezpieczne uszczelnienie na najczęściej stosowanych podkładach



PRODUKT ZRÓWNOWAŻONY EKOLOGICZNIE

Brak filmu oddzielającego oznacza mniejszą ilość odpadów do usunięcia



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość całkowita	AFERA 5006	0,25 mm
Przyczepność do stali	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Przyczepność do polietylenu	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	40 m
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Temperatura kładzenia	-	-10 / +40 °C
Odporność na promieniowanie UV	-	6 miesięcy
Odporność na przesiąkanie	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
SPEEDY60	D52124	60	25	10


SKŁAD

- 1 podkład: folia z PE
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 spłot: siatka wzmacniająca z PE
- 4 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników

FROST BAND

Uniwersalna jednostronnie klejąca taśma do niskiej temperatury

Podkład polietylenowy (PE) ze specjalnym klejem akrylowym, siatka wzmacniająca i film oddzielający

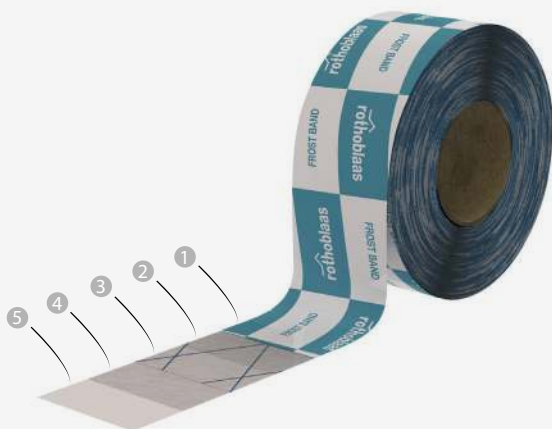

UNIWERSALNOŚĆ

Do stosowania do -20 °C,
po zainstalowaniu gwarantuje
wydajność do -40 °C



PRAKTYCZNOŚĆ

Elastyczność podkładu zapewnia
wysoką urabialność nawet w bardzo
surowych warunkach otoczenia



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość całkowita	DIN EN 1942	ok. 0,25 mm
Odporność na przerwanie	DIN EN 14410	> 15 N/cm
Zdolność do rozciągania	DIN EN 14410	> 150 %
Przyczepność	DIN EN 1939	> 10 N/25 mm
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	< 0,2 m
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Temperatura kładzenia	-	> -20 °C
Odporność na promieniowanie UV	-	6 miesięcy
Odporność na przesiąkanie	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+15 / +30 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
FROST75	D52414	75	20	12

SKŁAD

- 1 podkład: folia z PE
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 splot: siatka wzmacniająca z PE
- 4 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 5 warstwa oddzielająca: papier silikonowy