

SPEEDY BAND


Καθολική συγκολλητική ταινία χωρίς μεμβράνη διαχωρισμού

Υποστήριγμα πολυαιθυλενίου (PE), με ακρυλική κόλλα και πλέγμα ενίσχυσης





ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Εφαρμόζεται τόσο εντός όσο και εκτός, εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή σφράγιση για τα πιο κοινά μέσα υποστήριξης



ΒΙΩΣΙΜΗ

Η απουσία μεμβράνης διαχωρισμού συνεπάγεται μικρότερη ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Συνολικό πάχος	AFERA 5006	0,25 mm
Πρόσφυση σε χάλυβα	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Πρόσφυση σε πολυαιθυλένιο	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	40 m
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-10 / +40 °C
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	6 μήνες
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηκτικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
SPEEDY60	D52124	60	25	10


ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριξη: μεμβράνη από PE
- 2 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 3 οπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PE
- 4 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες

FROST BAND

Ταινία συγκόλλησης για χαμηλές θερμοκρασίες

Υποστήριγμα πολυαιθυλενίου (PE), με ειδική ακρυλική κόλλα, πλέγμα ενίσχυσης και μεμβράνη διαχωρισμού

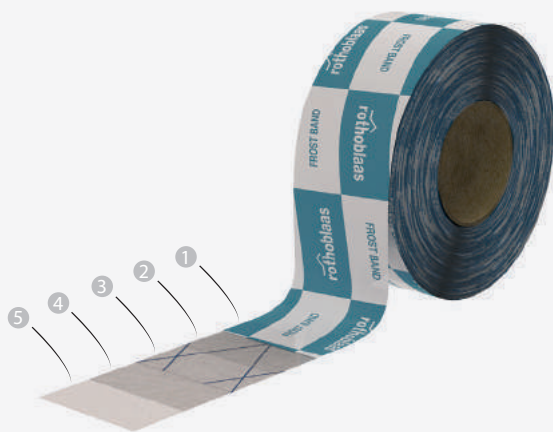

ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Εφαρμόζεται μέχρι και στους -20 °C, αφού τοποθετηθεί εγγυάται αποτελεσματικότητα έως -40 °C



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η ευελιξία του υποστρώματος εξασφαλίζει υψηλή κατεργασιμότητα ακόμη και σε εξαιρετικά ακραίες καιρικές συνθήκες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Συνολικό πάχος	DIN EN 1942	περ. 0,25 mm
Αντίσταση στο σχίσιμο	DIN EN 14410	> 15 N/cm
Δυνατότητα επέκτασης	DIN EN 14410	> 150 %
Πρόσφυση	DIN EN 1939	> 10 N/25 mm
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	< 0,2 m
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> -20 °C
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	6 μήνες
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+15 / +30 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηγτικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
FROST75	D52414	75	20	12

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριξη: μεμβράνη από PE
- 2 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 3 οπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PE
- 4 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 5 διαχωριστική στρώση: χαρτί σιλκόννης