

SPEEDY BAND


Односторонняя универсальная клейкая лента без разделительной пленки

Основа из полиэтилена (PE), акриловый клей и усиленный слой



БЫСТРАЯ УКЛАДКА

Подходит для помещений и улицы;
быстрая и надежная герметизация на
самых популярных основах



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Нет разделительной пленки – меньше
отходов, лучше для экологии



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	AFERA 5006	0,25 мм
Адгезия к железу	AFERA 5001	> 27,5 Н/25 мм
Адгезия к стали	EN 12316-2	> 12,5 Н/25 мм
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	40 м
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Температура при нанесении	-	-10 / +40 °C
УФ-стабильность	-	6 месяцев
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	шт/упак
SPEEDY60	D52124	60	25	10


СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 3 армирование: сетка PE
- 4 клей: дисперсия акрилата без растворителей

FROST BAND

Односторонняя универсальная клейкая лента для низких температур

Основа из полиэтилена (PE), специальный акриловый клей, усиленный слой и разделительная пленка

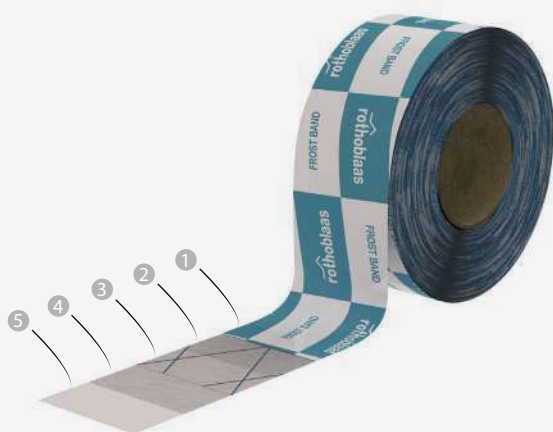

УНИВЕРСАЛЬНО

Допускается монтаж при t до -20°C
и эксплуатация при t до -40°C



ПРАКТИЧНО

Гибкость подложки обеспечивает высокую обрабатываемость даже при чрезвычайно тяжелых условиях окружающей среды



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	DIN EN 1942	ок. 0,25 мм
Сопротивление отрыву	DIN EN 14410	> 15 Н/см
Способность к расширению	DIN EN 14410	> 150 %
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 10 Н/25 мм
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	< 0,2 м
Термостойкость	-	$-40 / +80^{\circ}\text{C}$
Температура при нанесении	-	$> -20^{\circ}\text{C}$
УФ-стабильность	-	6 месяцев
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	$+15 / +30^{\circ}\text{C}$
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	шт/упак
FROST75	D52414	75	20	12

СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 3 армирование: сетка PE
- 4 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 5 разделительный слой: силиконовая бумага