


SPEEDY BAND


Universāla vienpusēji pašlīmējoša lente bez atdalīšanas plēves

Polietilēna (PE) pamatne ar akrila limi un stiegrojuma tīkls

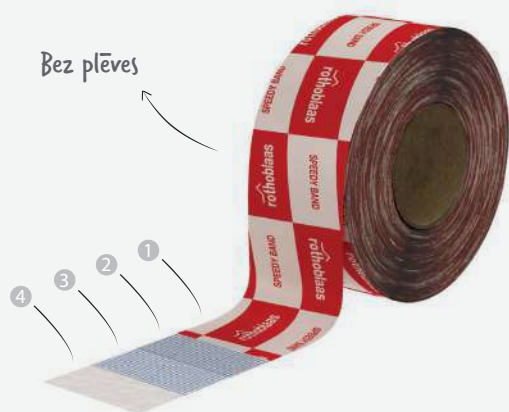

ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

Lietojams gan iekšpusē, gan ārpusē, nodrošina ātru un drošu blīvējumu uz izplatītākajām pamatnēm



ILGTSPĒJĪGS

Atdalīšanas plēves trūkums nozīmē mazāku atkritumu daudzumu, kas jāiznīcina



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	AFERA 5006	0,25 mm
Adhēzija ar tēraudu	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Adhēzija ar polietilēna	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	40 m
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Darba temperatūra	-	-10 / +40 °C
Izturība pret UV stariem	-	6 mēneši
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME. Glabājiet produktu sausā iekštelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
SPEEDY60	D52124	60	25	10


SASTĀVS

- 1 **pamatne:** PE plēve
- 2 **lime:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **armatūra:** PE stiegrojuma režģis
- 4 **lime:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja

FROST BAND

Universāla vienpusēji pašlīmējoša lente zemām temperatūrām

Polietilēna (PE) pamatne ar īpašu akrila adhezīvu, stieģrojuma tīklu un atdalīšanas plēvi

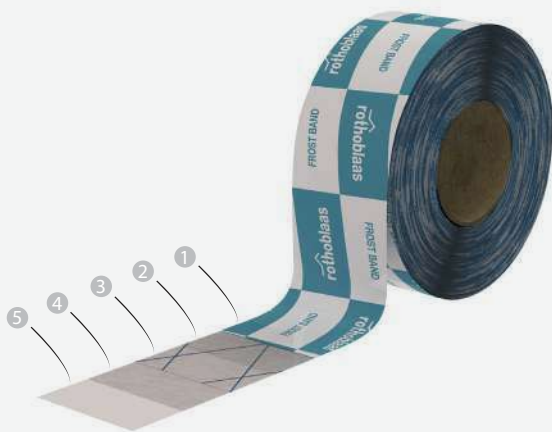

UNIVERSĀLS

Lietojama apstākļos līdz -20 °C un pēc tam, kad darbojas nodrošina efektivitāti līdz -40 °C



PRAKTISKA

Pamatnes elastīgums nodrošina augstu darbību pat ļoti skarbos vides apstākļos



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	apt. 0,25 mm
Pārrāvuma izturība	DIN EN 14410	> 15 N/cm
Izplešanās spējas	DIN EN 14410	> 150 %
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 10 N/25 mm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	< 0,2 m
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Darba temperatūra	-	> -20 °C
Izturība pret UV stariem	-	6 mēneši
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+15 / +30 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekšējā telpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
FROST75	D52414	75	20	12

SASTĀVS

- 1 pamatne: PE plēve
- 2 līme: akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 armatūra: PE stieģrojuma režģis
- 4 līme: akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 5 atdalīšanas slānis: silikona papīrs