


MULTI BAND


Universalband som kan beläggas med puts

Av polyesterväv (PL) med akryllim och separationsfilm

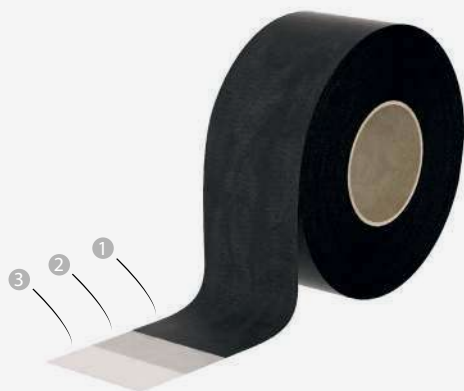


UNIVERSELL

Perfekt för isolering både utom- och inomhus och för överlappningar av UV-beständiga membran



KAN BELÄGGAS MED PUTS

Idealisk teknisk väv för användning under puts



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	DIN EN 1942	ca 0,40 mm
Rivhållfasthet	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Expansionskapacitet	DIN EN 14410	> 50 %
Vidhäftningsförmåga	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Värmemotstånd	-	-40 / +90 °C
Tillämpningstemperatur	-	> -10 °C
UV-beständighet	-	6 månader
Vattentäthet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+15 / +30 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
MULTI75	D52314	75	20	12

SAMMANSÄTTNING

- 1 underlag: fiberduk i PL
- 2 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 avskiljningsskikt: silikonpapper