


MULTI BAND


Univerzalni enostranski podometni lepilni trak

Poliestrška (PL) podlaga z akrilnim lepilom in ločevalno folijo

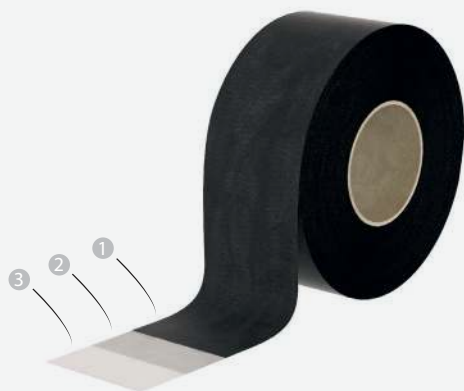


UNIVERZALEN

Odličen za izolacije na prostem in v zaprtih prostorih ter za prekrivanje membran, obstojnih na UV žarke



PRIMEREN ZA VGRADNJO POD OMETOM

Tehnična tkanina, idealna za vgradnjo pod omet



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	pribl. 0,40 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	> 50 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +90 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> -10 °C
Odpornost na UV žarke	-	6 meseci
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+15 / +30 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
MULTI75	D52314	75	20	12

SESTAVA

- 1 podlaga: netkani tekstil iz PL
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ločevalni sloj: silikonski papir