


FACADE BAND UV


UV-sugárzásnak ellenálló, egyoldalú univerzális ragasztószalag

Polietilén (PE) hordozó akril ragasztóval, megerősítő hálóval és leválasztófilmmel

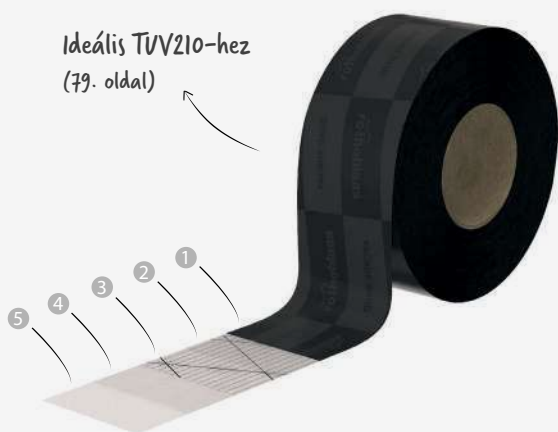

ELLENÁLLÓ

Ideális tömítési megoldás homlokzatokon, valamint UV-sugárzásnak ellenálló membránok átfedésénél



LÁTHATATLAN

A TRASPIR ZENIT UV 210 lemezen való használatra kifejlesztve, a kitűnő esztétikai teljesítményért



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Teljes vastagság	DIN EN 1942	0,27 mm
Szakítási ellenállás	DIN EN 14410	> 25 N/cm
Nyúlási képesség	DIN EN 14410	450 %
Tapadóképesség	DIN EN 1939	> 14 N/cm
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	5 m
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / +80 °C
Felviteli hőmérséklet	-	> -5 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben max. 50 mm széles átlapolások esetén, amelyek a felület legfeljebb 40%-át takarják le	-	12 hónap
Vízállóság	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószeres jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
FACADEUV60	D52344	60	25	10


ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: PE-film
- 2 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 3 háló: PE erősítőréteg
- 4 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 5 elválasztóréteg: szilikonpapír

FRONT BAND UV 210

UV-sugárzásnak rendkívül jól ellenálló, egyoldalú univerzális ragasztószalag

TRASPIR EVO UV 210 monolit membrán akril ragasztóval és leválasztófilmmel

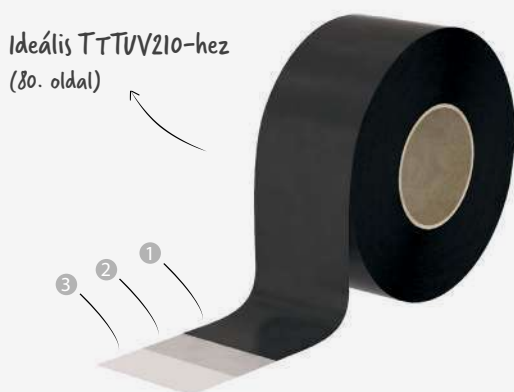


ESZTÉTIKUM

A TRASPIR EVO UV 210 monolit membránból készült hordozón, a kitűnő esztétikai teljesítményért



FUNKCIONALITÁS

A TRASPIR EVO UV 210 membránnal kombinálva korlátlan ideig ellenáll az UV-sugárzásnak



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Teljes vastagság	DIN EN 1942	kb. 0,60 mm
Szakítási ellenállás	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Nyúlási képesség	DIN EN 14410	20 %
Tapadóképeség	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	0,04 m
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / +100 °C
Felviteli hőmérséklet	-	> +5 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben max. 50 mm széles átlapolások esetén, amelyek a felület legfeljebb 40%-át takarják le	-	állandó
Vízállóság	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószeres jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	< 0,02 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
FRONTUV75	D52334	75	20	8

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: monolit légáteresztő membrán
- 2 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 3 elválasztóréteg: szilikonpapír