


FACADE BAND UV


UV-beständigt universalband

Av polyeten (PE) med akryllim, förstärkningsnät och separationsfilm

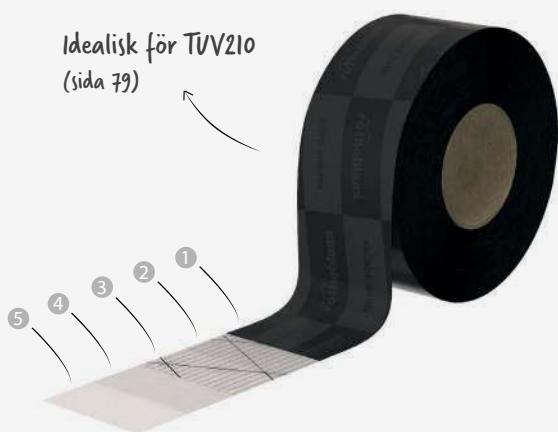

MOTSTÅNSKRAFTIG

Idealisk för isolering både i fasader och för överlappningar av UV-beständiga membran



OSYNLIGT

Utvecklat för användning på TRASPIR ZENIT UV 210 för ett utmärkt estetiskt resultat



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	DIN EN 1942	0,27 mm
Rivhållfasthet	DIN EN 14410	> 25 N/cm
Expansionskapacitet	DIN EN 14410	450 %
Vidhäftningsförmåga	DIN EN 1939	> 14 N/cm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	5 m
Värmemotstånd	-	-30 / +80 °C
Tillämpningstemperatur	-	> -5 °C
UV-beständigt med fogar upp till 50 mm bredd som täcker högst 40 % av ytan	-	12 månader
Vattentäthet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
FACADEUV60	D52344	60	25	10

SAMMANSÄTTNING


- 1 underlag: film i PE
- 2 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 förstärkning: förstärkningsnät i PE
- 4 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 5 avskiljningsskikt: silikonpapper

FRONT BAND UV 210

Högt UV-beständigt universalband

Homogent membran TRASPIR EVO UV 210 med akryllim och separationsfilm

Idealiskt för TTUV210
(sida 80)

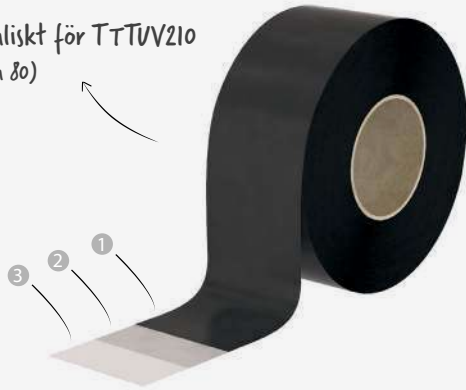


ESTETIK

Underlag tillverkat av homogent membran TRASPIR ZENIT UV 210 för ett utmärkt estetiskt resultat



FUNKTION

Kombinerat med membran TRASPIR EVO UV 210 garanteras en obegränsad varaktig UV-stabilitet



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	DIN EN 1942	ca 0,60 mm
Rivhållfasthet	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Expansionskapacitet	DIN EN 14410	20 %
Vidhäftningsförmåga	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	0,04 m
Värmemotstånd	-	-30 / +100 °C
Tillämpningstemperatur	-	> +5 °C
UV-beständigt med fogar upp till 50 mm bredd som täcker högst 40 % av ytan	-	permanent
Vattentäthet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	< 0,02 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
FRONTUV75	D52334	75	20	8

SAMMANSÄTTNING

- ① underlag: transpirerande monolitiskt membran
- ② lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- ③ avskiljningsskikt: silikonpapper