


FACADE BAND UV


Bandă monoadezivă universală rezistentă la razele UV

Suport din polietilenă (PE) cu adeziv acrilic, plasă de întărire și peliculă de separare

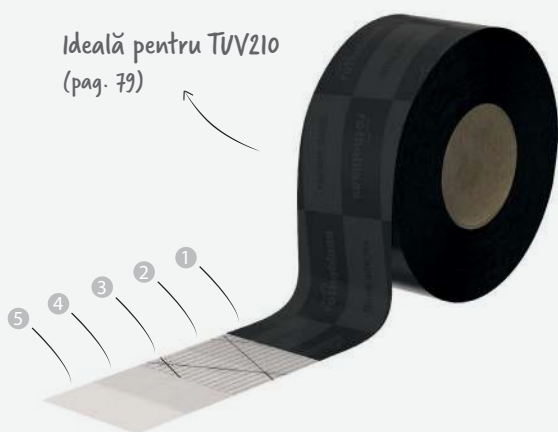

REZISTENTĂ

Ideală pentru sigilare pe fațadă și pe suprapunerile membranelor rezistente la razele UV



INVIZIBILĂ

Dezvoltată pentru aplicarea pe TRASPIR ZENIT UV 210, pentru un aspect estetic excelent



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime totală	DIN EN 1942	0,27 mm
Rezistență la rupere	DIN EN 14410	> 25 N/cm
Capacitate de expandare	DIN EN 14410	450 %
Adezivitate	DIN EN 1939	> 14 N/cm
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	5 m
Rezistență termică	-	-30 / +80 °C
Temperatură de aplicare	-	> -5 °C
Rezistență la razele UV cu îmbinări de până la 50 mm în lățime și care acoperă maxim 40% din suprafață	-	12 luni
Impermeabilitate la apă	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+5 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	buc./amb.
FACADEUV60	D52344	60	25	10


COMPOZIȚIE

- 1 suport: folie din PE
- 2 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- 3 armătură: grilaj de întărire din PE
- 4 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- 5 strat de separe: hârtie impregnată cu silicon

FRONT BAND UV 210

Bandă monoadezivă universală foarte rezistentă la razele UV

Membrană monolitică TRASPIR EVO UV 210 cu adeziv acrilic și peliculă de separare

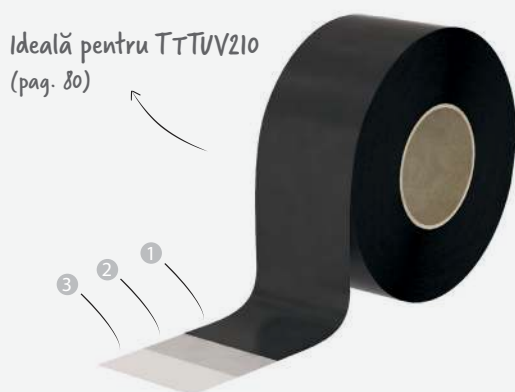


ESTETICĂ

Suport realizat din membrană monolitică TRASPIR EVO UV 210, pentru un aspect estetic excelent



FUNCȚIONALITATE

Combinat cu membrana TRASPIR EVO UV 210 garantează stabilitatea la razele UV, nelimitată în timp



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime totală	DIN EN 1942	cca. 0,60 mm
Rezistență la rupere	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Capacitate de expandare	DIN EN 14410	20 %
Adezivitate	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	0,04 m
Rezistență termică	-	-30 / +100 °C
Temperatură de aplicare	-	> +5 °C
Rezistență la razele UV cu îmbinări de până la 50 mm în lățime și care acoperă maxim 40% din suprafață	-	permanent
Impermeabilitate la apă	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+5 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	< 0,02 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	buc./amb.
FRONTUV75	D52334	75	20	8

COMPOZIȚIE

- ① suport: membrană monolitică permeabilă
- ② adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- ③ strat de separe: hârtie impregnată cu silicon