


FACADE BAND UV


Univerzalni enostranski lepilni trak, odporen na UV-žarke

Polietilenska (PE) podlaga z akrilnim lepilom, ojačitveno mrežico in ločevalno folijo

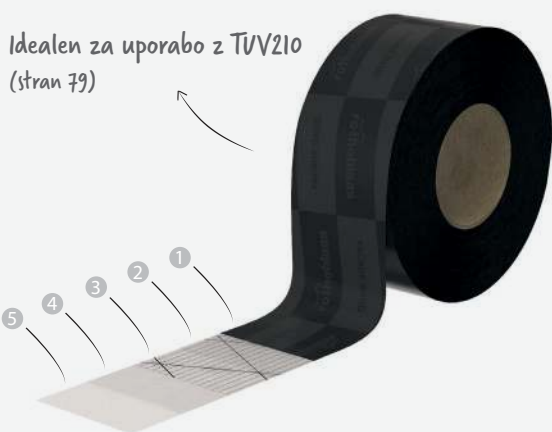

ODPOREN

Odličen za zatesnitve na prostem in v zaprtih prostorih ter za prekrivanje membran, obstojnih na UV žarke



NEVIDEN

Razvit za uporabo na TRANSPIR ZENIT UV 210, za izjemno estetski končni videz



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	0,27 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 25 N/cm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	450 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 14 N/cm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	5 m
Toplotna odpornost	-	-30 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> -5 °C
Odpornost na UV-žarke s spoji do širine 50 mm, ki puščajo odkritih največ 40% površine	-	12 meseci
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
FACADEUV60	D52344	60	25	10

SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PE
- 4 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 5 ločevalni sloj: silikonski papir

FRONT BAND UV 210

Univerzalni enostranski lepilni trak, izjemno odporen na UV-žarke

Monolitna membrana TRANSPIR EVO UV 210 z akrilnim lepilom in ločevalno folijo




ESTETIKA

Razvita za uporabo v monolitni membrani TRANSPIR EVO UV 210, za izjemno estetski končni videz



FUNKCIONALNOST

V kombinaciji z membrano TRANSPIR EVO UV 210 zagotavlja doživljenjsko obstojnost na UV-žarke



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	pribl. 0,60 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	20 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	0,04 m
Toplotna odpornost	-	-30 / +100 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> +5 °C
Odpornost na UV-žarke s spoji do širine 50 mm, ki puščajo odkritih največ 40% površine	-	stalna
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
FRONTUV75	D52334	75	20	8

SESTAVA

- 1 podlaga: monolitna zračna membrana
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ločevalni sloj: silikonski papir