


FACADE BAND UV


Univerzální jednostranná lepicí páska odolná vůči UV záření

Polyetylenový podložka (PE) s akrylovým lepidlem, zesílenou sítí a separační fólií

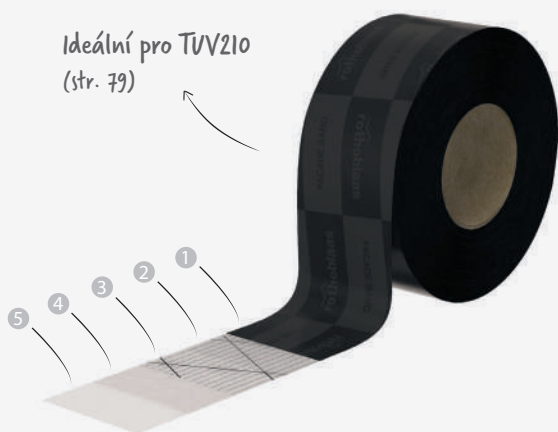

ODOLNÁ

Ideální pro utěsnění na fasádách a pro přesahy membrán odolných proti UV záření



NEVIDITELNÁ

Vyvinut pro použití na TRASPIR ZENIT UV 210, pro vynikající estetické výsledky



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	DIN EN 1942	0,27 mm
Odolnost proti natržení	DIN EN 14410	> 25 N/cm
Kapacita expanze	DIN EN 14410	450 %
Přilnavost	DIN EN 1939	> 14 N/cm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	5 m
Tepelný odpor	-	-30 / +80 °C
Teplota aplikace	-	> -5 °C
Odolnost proti záření UV se spoji širokými do 50 mm a odkryje maximálně 40 % povrchu	-	12 měsíců
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
FACADEUV60	D52344	60	25	10

KOMPOZICE


- 1 podpora: fólie z PE
- 2 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná mřížka z PE
- 4 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 5 separační vrstva: silikonovaný papír

FRONT BAND UV 210

Univerzální jednostranná lepicí páska vysoce odolná vůči UV záření

Monolitická membrána TRASPIR EVO UV 210 s akrylátovým lepidlem a separační fólií

Ideální pro TTTUV210
(str. 80)

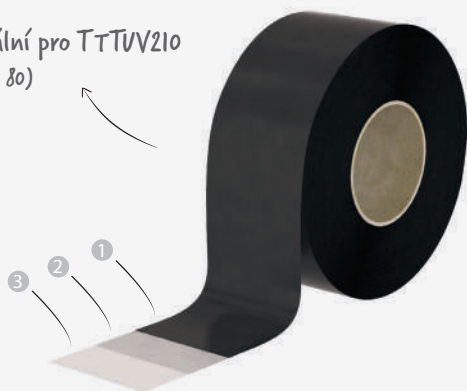


ESTETIKA

Podložka vyvinutá z monolitické membrány TRASPIR EVO UV 210 pro vynikající estetické výsledky



FUNKČNOST

V kombinaci s membránou TRASPIR EVO UV 210 poskytuje stabilitu proti UV záření v čase



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	DIN EN 1942	cca 0,60 mm
Odolnost proti natržení	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Kapacita expanze	DIN EN 14410	20 %
Přilnavost	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	0,04 m
Tepelný odpor	-	-30 / +100 °C
Teplota aplikace	-	> +5 °C
Odolnost proti záření UV se spoji širokými do 50 mm a odkryje maximálně 40 % povrchu	-	trvalá
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	< 0,02 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
FRONTUV75	D52334	75	20	8

KOMPOZICE

- ① podklad: prodyšná monolitická membrána
- ② lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- ③ separační vrstva: silikonovaný papír