


FACADE BAND UV


Uniwersalna taśma jednostronnie klejąca odporna na promieniowanie UV

Podkład polietylenowy (PE) z klejem akrylowym, siatka wzmacniająca i film oddzielający

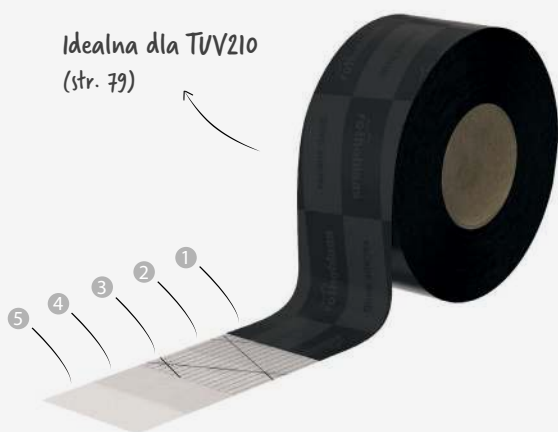

ODPORNÓŚĆ

Idealna do uszczelniania fasad i do stosowania w przypadku nakładek membran odpornych na promieniowanie UV



NIEWIDOCZNOŚĆ

Opracowana do zastosowań na TRASPIR ZENIT UV 210, w celu uzyskania doskonałego efektu estetycznego



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość całkowita	DIN EN 1942	0,27 mm
Odporność na przerwanie	DIN EN 14410	> 25 N/cm
Zdolność do rozciągania	DIN EN 14410	450 %
Przyczepność	DIN EN 1939	> 14 N/cm
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	5 m
Odporność termiczna	-	-30 / +80 °C
Temperatura kładzenia	-	> -5 °C
Odporność na promieniowanie UV dla złączy o szerokości do 50 mm przy odstąpieniu do 40 % powierzchni	-	12 miesięcy
Odporność na przesiąkanie	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
FACADEUV60	D52344	60	25	10


SKŁAD

- 1 podkład: folia z PE
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 splot: siatka wzmacniająca z PE
- 4 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 5 warstwa oddzielająca: papier silikonowy

FRONT BAND UV 210

Uniwersalna taśma jednostronnie klejąca wysoce odporna na promieniowanie UV

Membrana monolityczna TRASPIR EVO UV 210 z klejem akrylowym i filmem oddzielającym

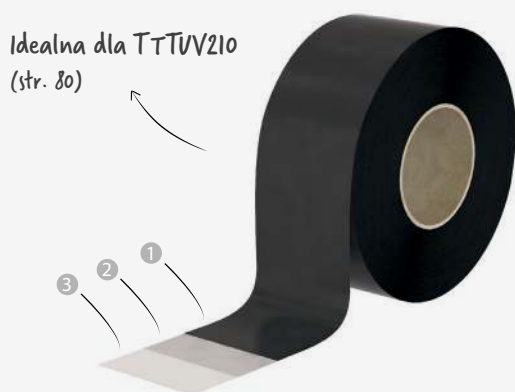


ESTETYKA

Podkład z membrany monolitycznej TRASPIR EVO UV 210, dla uzyskania doskonałego efektu estetycznego



FUNKCJONALNOŚĆ

W połączeniu z membraną TRASPIR EVO UV 210 gwarantuje stabilność UV nieograniczoną w czasie



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość całkowita	DIN EN 1942	ok. 0,60 mm
Odporność na przerwanie	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Zdolność do rozciągania	DIN EN 14410	20 %
Przyczepność	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	0,04 m
Odporność termiczna	-	-30 / +100 °C
Temperatura kładzenia	-	> +5 °C
Odporność na promieniowanie UV dla złączy o szerokości do 50 mm przy odsłonięciu do 40 % powierzchni	-	stała
Odporność na przesiąkanie	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	< 0,02 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
FRONTUV75	D52334	75	20	8

SKŁAD

- 1 podkład: membrana monolityczna oddychająca
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 warstwa oddzielająca: papier silikonowy