


FACADE BAND UV

Συγκολλητική ταινία ανθεκτική στις υπεριώδεις ακτίνες


Υποστήριγμα πολυαιθυλενίου (PE), με ακρυλική κόλλα, πλέγμα ενίσχυσης και μεμβράνη διαχωρισμού

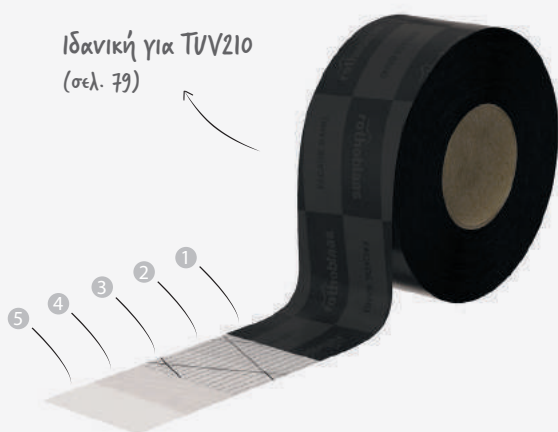

Ιδανική για ΤΥΝ210
(σελ. 79)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ

Ιδανική για τη σφράγιση προσόψεων και για την επικάλυψη μεμβρανών ανθεκτικών σε ακτινοβολία UV



ΑΟΡΑΤΗ

Αναπτύχθηκε για την εφαρμογή σε TRASPIR ZENIT UV 210, για άριστα αισθητικά αποτελέσματα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Συνολικό πάχος	DIN EN 1942	0,27 mm
Αντίσταση στο σχίσμο	DIN EN 14410	> 25 N/cm
Δυνατότητα επέκτασης	DIN EN 14410	450 %
Πρόσφυση	DIN EN 1939	> 14 N/cm
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	5 m
Θερμική αντοχή	-	-30 / +80 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> -5 °C
Αντοχή στην ακτινοβολία UV με αρμούς πλάτους έως 50 mm και που αποκαλύπτουν το πολύ το 40 % της επιφάνειας	-	12 μήνες
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνα
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηκτικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
FACADEUV60	D52344	60	25	10


ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριξη: μεμβράνη από PE
- 2 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 3 οπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PE
- 4 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 5 διαχωριστική στρώση: χαρτί σιλκόννης

FRONT BAND UV 210

Συγκολλητική ταινία εξαιρετικά ανθεκτική στις υπεριώδεις ακτίνες
Μονολιθική μεμβράνη TRASPIR EVO UV 210 με ακρυλική κόλλα και μεμβράνη διαχωρισμού

Ιδανική για ΤΤΤΥΝ210
(σελ. 80)

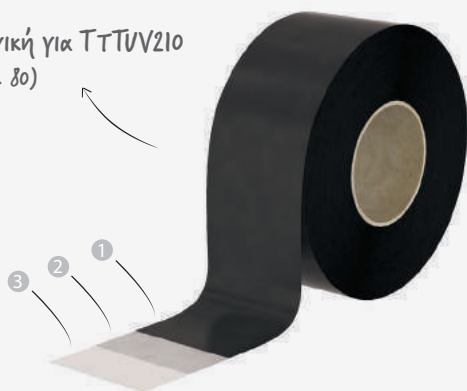


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Υπόστρωμα που έχει κατασκευαστεί από μονολιθική μεμβράνη TRASPIR EVO UV 210, για μια εξαιρετική αισθητική απόδοση



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σε συνδυασμό με μεμβράνη TRASPIR UV EVO 210 εξασφαλίζει σταθερότητα σε ακτινοβολία UV για απεριόριστο χρόνο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Συνολικό πάχος	DIN EN 1942	περ. 0,60 mm
Αντίσταση στο σχίσσιμο	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Δυνατότητα επέκτασης	DIN EN 14410	20 %
Πρόσφυση	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	0,04 m
Θερμική αντοχή	-	-30 / +100 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> +5 °C
Αντοχή στην ακτινοβολία UV με αρμούς πλάτους έως 50 mm και που αποκαλύπτουν το πολύ το 40 % της επιφάνειας	-	μόνιμο
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	< 0,02 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
FRONTUV75	D52334	75	20	8

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: μονολιθική διαπνέουσα μεμβράνη
- 2 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 3 διαχωριστική στρώση: χαρτί σιλκόννης