


FACADE BAND UV


Односторонняя универсальная клейкая лента, устойчивая к УФ-излучению

Основа из полиэтилена (PE), акриловый клей, усиленный слой и разделительная пленка

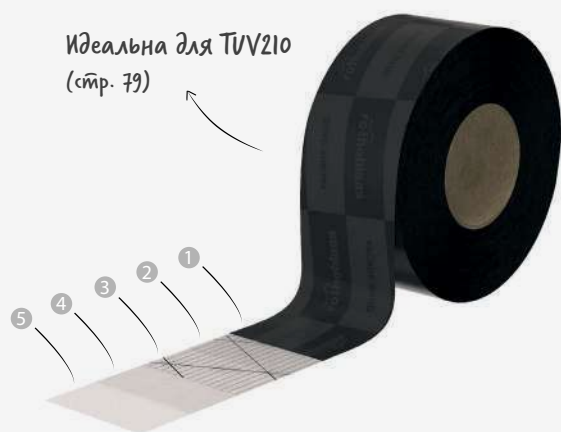

СУПЕРПРОЧНАЯ

Лучший выбор для герметизации фасадов, для соединений УФ-стойких мембран внахлест



НЕВИДИМАЯ

Разработана для максимально эстетичной укладки TRASPIR ZENIT UV 210



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	DIN EN 1942	0,27 мм
Сопротивление отрыву	DIN EN 14410	> 25 Н/см
Способность к расширению	DIN EN 14410	450 %
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 14 Н/см
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	5 м
Термостойкость	-	-30 / +80 °C
Температура при нанесении	-	> -5 °C
УФ-стабильность со швами шириной до 50 мм, оставляющими открытой не более 40 % поверхности	-	12 месяца
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	шт/упак
FACADEUV60	D52344	60	25	10


СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 3 армирование: сетка PE
- 4 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 5 разделительный слой: силиконовая бумага

FRONT BAND UV 210

Односторонняя универсальная клейкая лента, суперустойчивая к УФ-излучению

Монолитная мембрана TRASPIR EVO UV 210, акриловый клей и разделительная пленка

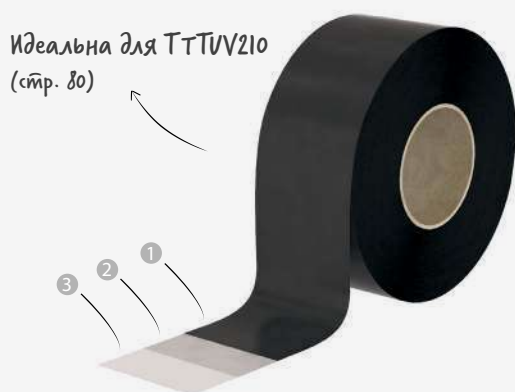


ЭСТЕТИЧНО

Основа из монолитной мембраны TRASPIR ZENIT UV 210, для максимально эстетичного вида



ФУНКЦИОНАЛЬНО

В сочетании с мембраной TRASPIR EVO UV 210 гарантирует неограниченную во времени УФ-стабильность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	DIN EN 1942	ок. 0,60 мм
Сопротивление отрыву	DIN EN 14410	> 100 Н/25 мм
Способность к расширению	DIN EN 14410	20 %
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 30 Н/25 мм
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	0,04 м
Термостойкость	-	-30 / +100 °C
Температура при нанесении	-	> +5 °C
УФ-стабильность со швами шириной до 50 мм, оставляющими открытой не более 40 % поверхности	-	постоянное
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	< 0,02 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	шт/упак
FRONTUV75	D52334	75	20	8

СТРУКТУРА

- 1 **основа:** мембрана монолитная диффузионная
- 2 **клей:** дисперсия акрилата без растворителей
- 3 **разделительный слой:** силиконовая бумага