


FACADE BAND UV


Universāla vienpusēji līmējoša lente, izturīga pret UV stariem

Polietilēna (PE) pamatne ar akrila līmi, stiebrojuma tīklu un atdalīšanas plēvi

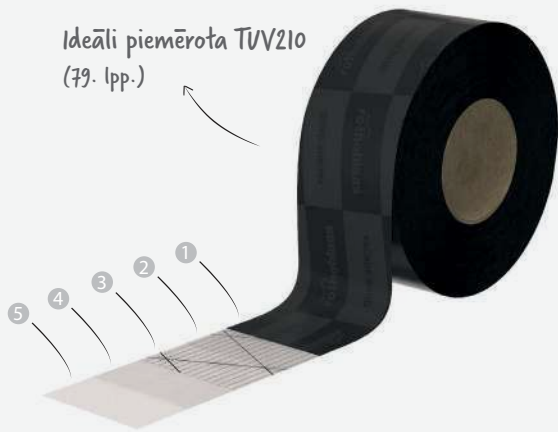

IZTURĪGA

Ideāli piemērota fasādes blīvēšanai un UV izturīgu membrānu pārklāšanai



NEREDZAMA

Izstrādāta lietojumam uz TRASPIR ZENIT UV 210, lai iegūtu lielisku estētisku rezultātu



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	0,27 mm
Pārrāvuma izturība	DIN EN 14410	> 25 N/cm
Izplešanās spējas	DIN EN 14410	450 %
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 14 N/cm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	5 m
Karstumizturība	-	-30 / +80 °C
Darba temperatūra	-	> -5 °C
Izturība pret UV ar savienojumiem līdz 50 mm platumam un, kas atklāj ne vairāk par 40% no virsmas	-	12 mēneši
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
FACADEUV60	D52344	60	25	10


SASTĀVS

- 1 **pamatne:** PE plēve
- 2 **līme:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **armatūra:** PE stiebrojuma režģis
- 4 **līme:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 5 **atdalīšanas slānis:** silikona papīrs

FRONT BAND UV 210

Universāla vienpusēji līmējoša lente, ļoti izturīga pret UV stariem

Monolītiska membrāna TRASPIR EVO UV 210 ar akrila līmi un atdalīšanas plēvi

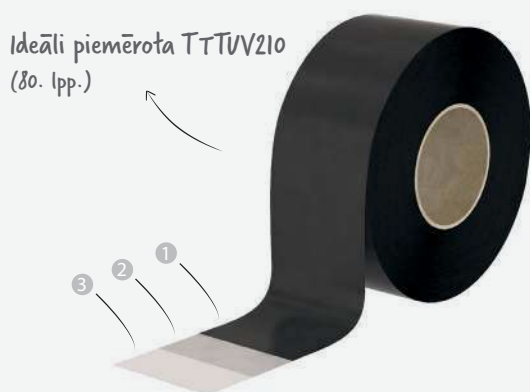


ESTĒTISKA

Pamatne izgatavoti no monolītiska membrānas TRASPIR EVO UV 210, lai iegūtu lielisku estētisku rezultātu



FUNKCIONALITĀTE

Apvienojumā ar TRASPIR EVO UV 210 membrānu tiek nodrošināta UV stabilitāte uz neierobežotu laiku



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	apt. 0,60 mm
Pārrāvuma izturība	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Izplešanās spējas	DIN EN 14410	20 %
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	0,04 m
Karstumizturība	-	-30 / +100 °C
Darba temperatūra	-	> +5 °C
Izturība pret UV ar savienojumiem līdz 50 mm platumam un, kas atklāj ne vairāk par 40 % no virsmas	-	pastāvīgs
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	< 0,02 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
FRONTUV75	D52334	75	20	8

SASTĀVS

- 1 **patmatne:** elpojoša monolītiska membrāna
- 2 **līme:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **atdalīšanas slānis:** silikona papīrs