


PROTECT

Öntapadó, vakolható butil ragasztószalag

Öntapadó, butiltartalmú keverék polipropilén (PP) szövetből készült hordozón, leválasztófilmmel

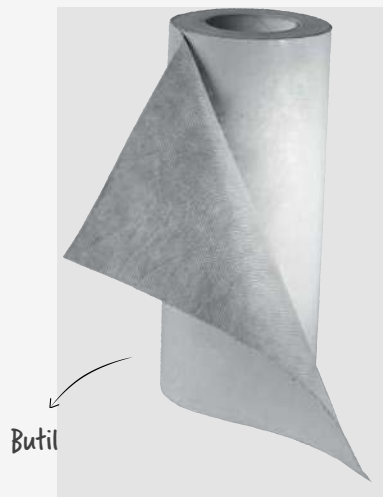

BUTILTARTALMÚ KEVERÉK

A speciális keverék nagyfokú tapadást és alakíthatóságot tesz lehetővé, amely ellensúlyozza a fa természetes mozgását



ALACSONY HŐMÉRSÉKLET

A butil optimális tapadást garantál zord időjárási körülmények esetén is



KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
PROTECT330	D67222	330	10	2
PROTECT500	D67225	500	10	1

MŰSZAKI ADATOK


tulajdonság	szabvány	érték
Vastagság	-	1 mm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N/50 mm
Szakadási alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %
Felviteli hőmérséklet	-	0 / +40 °C
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / +90 °C
C2E cementkötésű ragasztó Protect rétegen	EN 12004 - EN1348	0,9 N/mm ²
Tapadás 180°-ban történő leválasztással szemben	ASTM D 1000	90 N/50 mm
Tűzállósági besorolás	EN 11925-2 / EN 13501-1	E osztály
Tárolási hőmérséklet	-	5 / +25 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig

BYTUM BAND

Öntapadó, vakolható bitumenes tömítőszalag


Öntapadó, bitumentartalmú keverék polipropilén (PP) szövetből készült hordozón, leválasztófilmmel

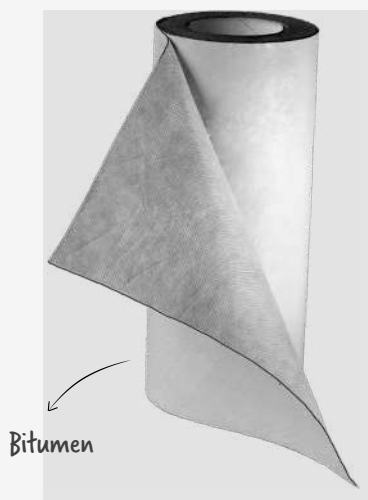

Bitumen

VAKOLHATÓ

A polipropilén szövet vakolható, ami szélesebb alkalmazási kört tesz lehetővé



KÖLTSÉG / TELJESÍTMÉNY

A bitumenkeverék jó tapadást biztosít betonon is



KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Vastagság	EN 1849-1	1,0 mm
Szakítószilárdság MD/CD	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Szakadási alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Felviteli hőmérséklet	-	+5 / +40 °C
Hőmérséklet-tűrés	-	-20 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 11925-2 / EN 13501-1	E osztály
Tapadás alapozóval ellátott betonon	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig