


PROTECT



Självhäftande butylband som kan beläggas med puts

Självhäftande butylblandning med underlag av polypropenväv (PP) och separationsfilm

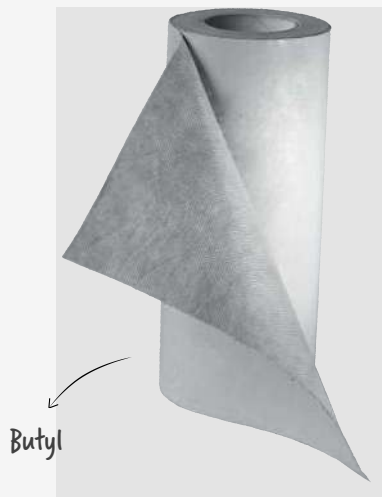

BUTYLBLANDNING

Den speciella blandningen garanterar en hög vidhäftnings- och deformeringskapacitet, vilket kompenserar träets naturliga rörelse



LÅG TEMPERATUR

Butylen garanterar en optimal vidhäftning till ytor i svåra miljöförhållanden



KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
PROTECT330	D67222	330	10	2
PROTECT500	D67225	500	10	1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


egenskap	standard	värde
Tjocklek	-	1 mm
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N/50 mm
Brottöjning MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %
Tillämpningstemperatur	-	0 / +40 °C
Värmotstånd	-	-30 / +90 °C
Vidhäftning lim för betongbeläggning C2E på Protect	EN 12004 - EN1348	0,9 N/mm ²
Vidhäftningsförmåga vid lösgöring i 180°	ASTM D 1000	90 N/50 mm
Brandtekniskt beteende	EN 11925-2 / EN 13501-1	klass E
Förvaringstemperatur	-	5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader

BYTUM BAND

Självhäftande bitumöst band som kan beläggas med puts


Självhäftande bitumös blandning med underlag av polypropenväv (PP) och separationsfilm

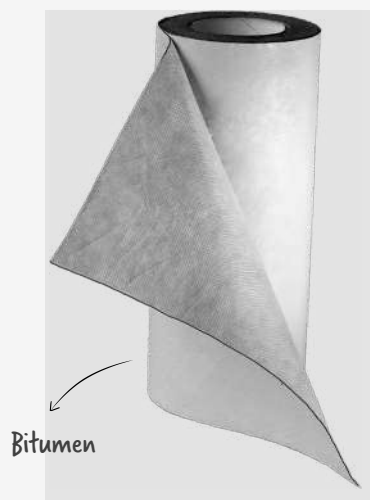

Bitumen

KAN BELÄGGAS MED PUTS

Polypropylenet gör att vävnaden som kan beläggas med puts och ge en mångsidig användning



KOSTNAD/PRESTANDA

Den bitumösa blandningen garanterar en bra vidhäftningsförmåga även på betong



KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Tjocklek	EN 1849-1	1,0 mm
Brottgräns MD/CD	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Brottöjning MD/CD	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Tillämpningstemperatur	-	+5 / +40 °C
Värmotstånd	-	-20 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 11925-2 / EN 13501-1	klass E
Vidhäftning på betong med PRIMER	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader