


PROTECT

Omítatelná butylová samolepicí páska

Butylová lepicí sloučenina s podložkou z polypropylenové textilie (PP) a separační fólie

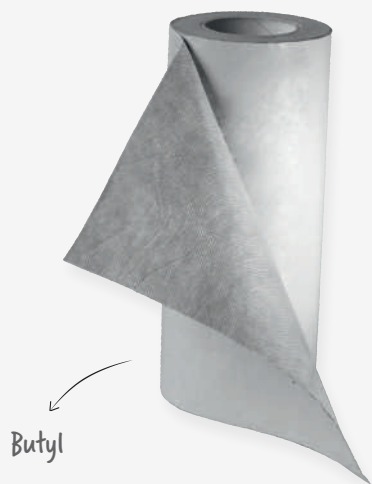

BUTYLOVÁ SMĚS

Speciální směs zajišťuje vynikající přilnavost a deformační kapacitu, vyrovnáním přirozených pohybů dřeva



NÍZKÉ TEPLOTY

Butyl zajišťuje vynikající přilnavost k podložkám v náročných podmínkách prostředí



KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
PROTECT330	D67222	330	10	2
PROTECT500	D67225	500	10	1

TECHNICKÉ ÚDAJE


vlastnosti	předpis	hodnota
Tloušťka	-	1 mm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N/50 mm
Prodloužení při přetržení MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %
Teplota aplikace	-	0 / +40 °C
Tepelný odpor	-	-30 / +90 °C
Přilnavost cementového lepidla C2E na Protect	EN 12004 - EN1348	0,9 N/mm²
Přilnavost odpojení při 180°	ASTM D 1000	90 N/50 mm
Reakce na oheň	EN 11925-2 / EN 13501-1	třída E
Skladovací teplota	-	5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců

BYTUM BAND


Omítatelná živičná samolepicí páska

Živičná lepicí sloučenina s podložkou z polypropylenové textilie (PP) a separační fólie

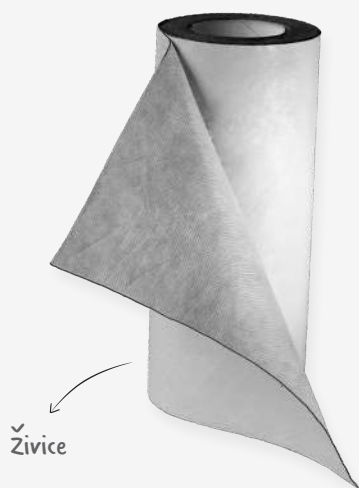

OMÍTATELNÁ

Polypropylen činí textilií omítatelnou, čímž poskytuje větší všestrannost použití



CENA / ÚČINNOST

Živičná směs poskytuje dobrou přilnavost i na betonu



KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Tloušťka	EN 1849-1	1,0 mm
Mez pevnosti MD/CD	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Prodloužení při přetržení MD/CD	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Teplota aplikace	-	+5 / +40 °C
Tepelný odpor	-	-20 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 11925-2 / EN 13501-1	třída E
Přilnavost na betonu s PRIMER	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců