


PROTECT

Samoprzylepny pasek butylowy do otynkowania

Przylepny związek butylowy z podkładem z tkaniny polipropylenowej (PP) i filmem oddzielającym

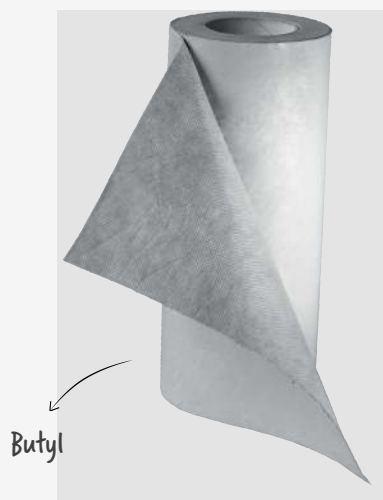

MIESZANKA BUTYLOWA

Specjalna mieszanka gwarantuje zwiększoną przyczepność i zdolność odkształcania, kompensując naturalny ruch drewna



NISKIE TEMPERATURY

Butyl gwarantuje optymalną przyczepność do podkładów w trudnych warunkach otoczenia



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
PROTECT330	D67222	330	10	2
PROTECT500	D67225	500	10	1

DANE TECHNICZNE


właściwości	norma	wartość
Grubość	-	1 mm
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	140 / 105 N/50 mm
Rozciągnięcie przy uszkodzeniu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	100 / 100 %
Temperatura kładzenia	-	0 / +40 °C
Odporność termiczna	-	-30 / +90 °C
Klejenie klejem cementowym C2E na Protect	EN 12004 - EN1348	0,9 N/mm ²
Przyczepność przy rozłączeniu 180°	ASTM D 1000	90 N/50 mm
Klasyfikacja ogniowa	EN 11925-2 / EN 13501-1	klasa E
Temperatura składowania	-	5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy

BYTUM BAND


Samoprzylepny pasek butylowy do otynkowania

Przylepny związek bitumiczny z podkładem z tkaniny polipropylenowej (PP) i filmem oddzielającym

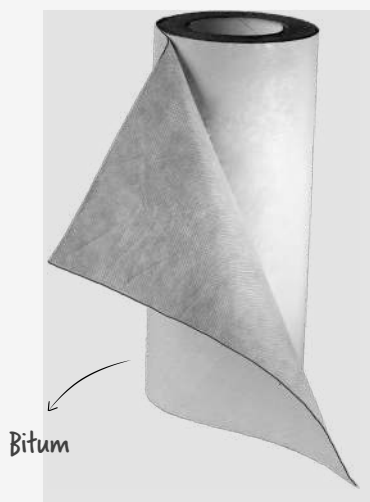

DO OTYNKOWANIA

Polipropylen sprawia, że tkanina nadaje się do otynkowania, nadając jej większą wszechstronność zastosowań



KOSZT / WYDAJNOŚĆ

Mieszanka bitumiczna gwarantuje dobrą przyczepność również na betonie



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość	EN 1849-1	1,0 mm
Obciążenie zrywające wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Rozciągnięcie przy uszkodzeniu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Temperatura kładzenia	-	+5 / +40 °C
Odporność termiczna	-	-20 / +80 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 11925-2 / EN 13501-1	klasa E
Klejenie na betonie z PRIMEREM	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy