


PROTECT

Αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία για επίχριση

Συγκολλητική ένωση βουτυλίου με υποστήριγμα από ύφασμα πολυπροπυλενίου (PP) και μεμβράνη διαχωρισμού

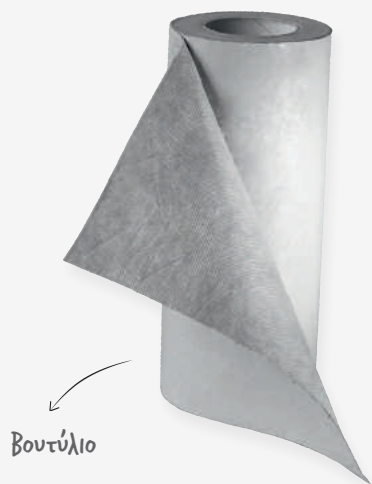

ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ

Η ειδική ένωση εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση και ικανότητα παραμόρφωσης, αντισταθμίζοντας τις φυσικές κινήσεις του ξύλου



ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Το βουτύλιο εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση σε υποστρώματα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
PROTECT330	D67222	330	10	2
PROTECT500	D67225	500	10	1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Πάχος	-	1 mm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N/50 mm
Επιμήκυνση σε θραύση MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	0 / +40 °C
Θερμική αντοχή	-	-30 / +90 °C
Προσκόλληση συγκολλητικής ουσίας τσιμέντου C2E στο έργο	EN 12004 - EN1348	0,9 N/mm ²
Πρόσφυση σε απόσπαση 180°	ASTM D 1000	90 N/50 mm
Αντίδραση στη φωτιά	EN 11925-2 / EN 13501-1	κατηγορία E
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	OXI
Εκπομπές VOC (πηγικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 12 μήνες

BYTUM BAND


Αυτοκόλλητη ασφαλτώδης ταινία για επίχριση

Συγκολλητική ασφαλτώδης ένωση με υποστήριγμα από ύφασμα πολυπροπυλενίου (PP) και μεμβράνη διαχωρισμού

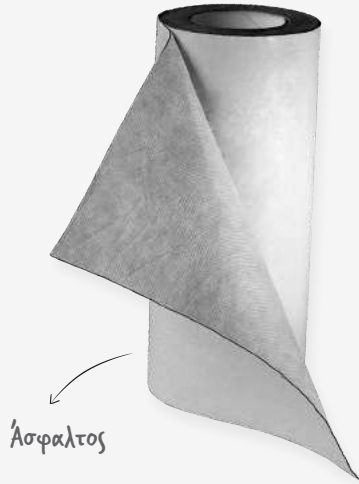

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ

Το πολυπροπυλένιο καθιστά το ύφασμα κατάλληλο για επίχριση, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση



ΚΟΣΤΟΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το ασφαλτώδες μείγμα εξασφαλίζει καλή πρόσφυση ακόμη και σε σκυρόδεμα



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Πάχος	EN 1849-1	1,0 mm
Φορτίο θραύσης MD/CD	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Επιμήκυνση σε θραύση MD/CD	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +40 °C
Θερμική αντοχή	-	-20 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 11925-2 / EN 13501-1	κατηγορία E
Προσκόλληση σε σκυρόδεμα με PRIMER	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	OXI
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 12 μήνες