


# PROTECT

## Apmetama, pašlīmējoša butila josla

Butila līmes savienojums ar austu polipropilēna (PP) pamatni un atdalīšanas plēvi

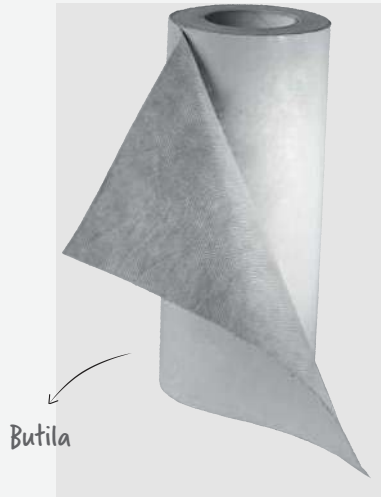

### BUTILA MAISĪJUMS

Īpašs savienojums, kas nodrošina lielisku saķeri un deformācijas spējas, kompensējot koka dabiskās kustības



### ZEMA TEMPERATŪRA

Butils nodrošina lielisku saķeri ar pamatnēm skarbos vides apstākļos



### KODI UN IZMĒRI

| kods              | bijušais kods | B [mm] | L [m] | gab./iepak. |
|-------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| <b>PROTECT330</b> | D67222        | 330    | 10    | 2           |
| <b>PROTECT500</b> | D67225        | 500    | 10    | 1           |

### TEHNISKIE DATI


| īpašības                                      | standarts               | vērtība               |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Biezums                                       | -                       | 1 mm                  |
| Stiepes spēks garumā MD/CD                    | EN 12311-1              | 140 / 105 N/50 mm     |
| Pagarinājums pārraušanas brīdī MD/CD          | EN 12311-1              | 100 / 100 %           |
| Darba temperatūra                             | -                       | 0 / +40 °C            |
| Karstumizturība                               | -                       | -30 / +90 °C          |
| Cementa bāzes ahezīva C2E adhēzija uz Protect | EN 12004 - EN1348       | 0,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhēzija ar 180° atslāņošanas                 | ASTM D 1000             | 90 N/50 mm            |
| Ugunsreakcija                                 | EN 11925-2 / EN 13501-1 | E klase               |
| Uzglabāšanas temperatūra                      | -                       | 5 / +25 °C            |
| Šķīdinātāju klātbūtne                         | -                       | NAV                   |
| Emisijas VOC                                  | -                       | 0 % (klase A+)        |

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā maks. 12 mēnešus

# BYTUM BAND


Apmetama, pašlīmejoša bitumena josla

Bitumena līmes savienojums ar austu polipropilēna (PP) pamatni un atdalīšanas plēvi

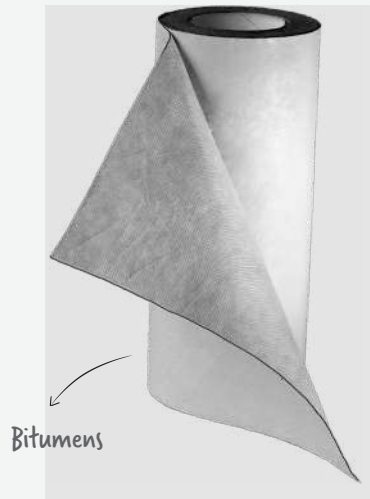

## APMETAMS

Apmetams polipropilēna audums nodrošina lielāku izmantošanas daudzpusību



## IZMAKSAS/VEIKTSPĒJA

Bitumena maisījums nodrošina labu saķeri pat uz betona



## KODI UN IZMĒRI

| kods              | bijušais kods | B [mm] | L [m] | gab./iepak. |
|-------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| <b>BYTBAND240</b> | D67232        | 240    | 15    | 2           |
| <b>BYTBAND370</b> | D67233        | 370    | 15    | 1           |

## TEHNISKIE DATI

| īpašības                             | standarts               | vērtība        |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Biezums                              | EN 1849-1               | 1,0 mm         |
| Pārrāvuma slodze MD/CD               | EN 12311-1              | 168,5 / 120 N  |
| Pagarinājums pārraušanas brīdī MD/CD | EN 12311-1              | 76,5 / 135 %   |
| Darba temperatūra                    | -                       | +5 / +40 °C    |
| Karstumizturība                      | -                       | -20 / +80 °C   |
| Ugunsreakcija                        | EN 11925-2 / EN 13501-1 | E klase        |
| Adhēzija uz betona ar PRIMER         | ASTM D 1000             | 4,9 N/mm       |
| Uzglabāšanas temperatūra             | -                       | +5 / +25 °C    |
| Šķīdinātāju klātbūtne                | -                       | NAV            |
| Emisijas VOC                         | -                       | 0 % (klase A+) |

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā maks. 12 mēnešus