

GROUND BAND



Öntapadó bitumenes membrán

Nagy sűrűségű polietilén (PE) rétegre felvitt bitumenes keverék levasztófilmmel


GROUND1000H: a fehér védőréteg révén ideális magas hőmérsékleten

Méretre vágott védőfólia




ALACSONY HŐMÉRSÉKLET

A speciális elasztoplastomer-bitumen keverék révén a felhelyezés -4 °C és +30 °C között elvégezhető



ÖNHEGESZTŐ ÉS ÖNTAPADÓ

Praktikus és gyors felhelyezés, nincs szükség láng használatára, így a fára minimális kockázatot jelent



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Vastagság	EN 1849-1	1,5 mm
Szakítószilárdság MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Szakadási alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Ellenállás lyukasztással szemben – A módszer / B módszer	EN 12691	500 / 1000 mm
Ellenállás statikus terheléssel szemben – A módszer / B módszer	EN 12730	10 / 15 kg
Továbbszakítási ellenállás MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 N
Átlapolások lefejtési ellenállása	EN 12316-1	55 N/50 mm
Átlapolások húzószilárdsága MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Tackmérés	ASTM D 2979	35 N
Vízállóság	EN 1928	> 60 kPa
Ellenállás hidrosztatikai nyomással szemben	DIN 52123	> 6 bar (24h)
Vízfelvétel	ASTM D 570	0,09 %
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN 1931	90000
Felviteli hőmérséklet	-	-4 / +30 °C
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 11925-2 / EN 13501-1	E osztály
Tapadóképesség a következő felületen:		
• fa alapozó nélkül	-	215,9 N
• fa alapozóval	-	313,7 N
• beton alapozó nélkül	-	185,1 N
• beton alapozóval	-	285,3 N
Radongáz-áteresztő képesség	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Metángáz-áteresztő képesség	CSI módszer	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig


KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	védőfólia	B [mm]	L [m]	db/csom
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1

BLACK BAND

Egyoldalú, univerzális butil szalag

Butil-elasztoplastomer keverék nagy nyúlási képességű polietilén (PE) hordozón, leválasztófilmmel

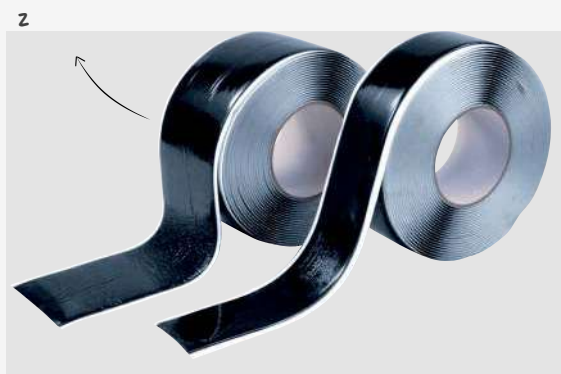

RENDKÍVÜLI

Univerzális és akár 300 %-ig nyújtható, hatékonyan zárja le a leggyakrabban használt építőanyagok közötti hézagokat

300%



PRAKTIKUS

Ideális bonyolult csomópontok és nagyon egyenetlen felületek tömítésére; alacsony hőmérsékleten is önhegesztő

-20°C



KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	védőfólia [mm]	B [mm]	L [m]	db/csom
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Vastagság	-	2,0 mm
Nyúlási képesség	DIN EN 12311/1	> 300 %
Szakadási alakváltozás	-	1000 %
Tapadás 90°-ban történő leválasztással szemben	ASTM D 1000	> 80 N
Ellenállás azonnali tapadással szemben	ASTM D 6195	> 70 N
Függőleges csúszás	ISO 7390	< 10 mm
Felviteli hőmérséklet	-	0 / +45 °C
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C
Vízállóság	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+15 / +30 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig