

GROUND BAND

Samolepljiva bitumenska membrana

Premaz bitumske spojine na plasti iz polietilena (PE) velike gostote, z ločevalno folijo




GROUND1000H idealen za visoke temperature, z belo zaščitno folijo

Narezani kvadrati




NIZKE TEMPERATURE

Učinkovito polaganje pri temperaturah od -4 °C do +30 °C zaradi posebne bitumske elastoplastomerične zmesi



SAMOTESNILEN IN SAMOLEPLJIV

Praktično in hitro polaganje, ne zahteva uporabe ognja, zato je nevarnost za les zmanjšana na najmanjšo možno mero



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Debelina	EN 1849-1	1,5 mm
Obremenitev pri pretrgu MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Raztezek pri pretrgu MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Odpornost na prebijanje met A / met B	EN 12691	500 / 1000 mm
Odpornost na statične obremenitve met A / met B	EN 12730	10 / 15 kg
Odpornost na pretrg MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 N
Odpornost na odstopanje spojev	EN 12316-1	55 N/50 mm
Odpornost na nateg spojev MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Preskus oprijema	ASTM D 2979	35 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	> 60 kPa
Odpornost na hidrostatski tlak	DIN 52123	> 6 bar (24h)
Absorpcija vode	ASTM D 570	0,09 %
Količnik paroprepustnosti (μ)	EN 1931	90000
Temperatura za vgradnjo	-	-4 / +30 °C
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 11925-2 / EN 13501-1	razred E
Oprijem na:		
• les brez PRIMER-ja	-	215,9 N
• les s PRIMER-jem	-	313,7 N
• beton brez PRIMER-ja	-	185,1 N
• beton s PRIMER-jem	-	285,3 N
Propustnost plina radona	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Propustnost plina metana	CSI metoda	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	liner	B [mm]	L [m]	kos./emb.
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1

BLACK BAND

Univerzalni butilni enostranski lepilni trak

Butilna elastoplastomerična spojina s podlago iz polietilena (PE) z veliko zmožnostjo raztezanja in ločevalno folijo

Liner 40 mm



IZJEMEN

Univerzalen in z raztezanjem do 300% prvotne prostornine učinkovito zatesni sleherno razpoko na najbolj razširjenih gradbenih materialih


300%



PRAKTIČEN

Idealen za enostavno tesnjenje na težavnih stikih in zelo neenakomernih površinah; samotesnilen tudi pri nizkih temperaturah

-20°C

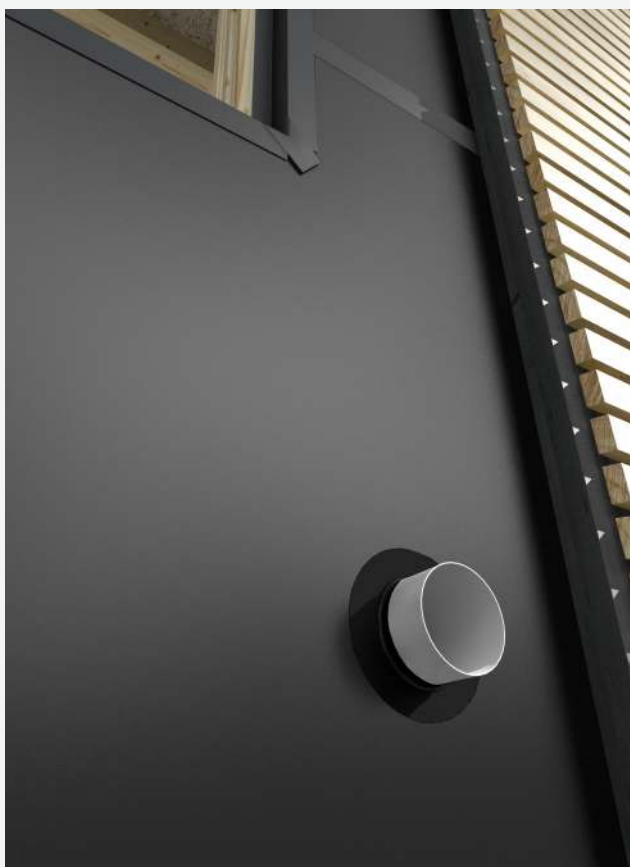

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	liner [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Debelina	-	2,0 mm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 12311/1	> 300 %
Raztezek pri pretrgu	-	1000 %
Oprijem pri odtrganju pod kotom 90°	ASTM D 1000	> 80 N
Odpornost na takojšen oprijem	ASTM D 6195	> 70 N
Dršenje po vertikali	ISO 7390	< 10 mm
Temperatura za vgradnjo	-	0 / +45 °C
Toplotna odpornost	-	-40 / +100 °C
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+15 / +30 °C
Priprava topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev