

GROUND BAND

Samolepicí živičná membrána

Bitumenová sloučenina nanesená na vysokohustotní polyetylenové fólii (PE) a separační fólii




GROUND1000H ideální pro vysoké teploty s bílou ochrannou fólií

Předem vyřezaná podložka




NÍZKÉ TEPLOTY

Účinná pokládka mezi -4 °C a +30 °C díky speciální živičné elastoplastomerické směsi



SAMOTĚSNÍCÍ A SAMOLEPICÍ

Praktická a rychlá pokládka, nevyžaduje použití plamene, minimalizuje rizika na dřevě



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Tloušťka	EN 1849-1	1,5 mm
Mez pevnosti MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Prodloužení při přetržení MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Odolnost proti probití met A / met B	EN 12691	500 / 1000 mm
Odolnost proti statickému náboji met A / met B	EN 12730	10 / 15 kg
Odolnost proti natržení MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 N
Odolnost proti odpojení spojů	EN 12316-1	55 N/50 mm
Odolnost vůči tahu spojů MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Probe tack	ASTM D 2979	35 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	> 60 kPa
Odolnost proti hydrostatickému tlaku	DIN 52123	> 6 bar (24h)
Vstřebání vody	ASTM D 570	0,09 %
Faktor odolnosti proti páře (μ)	EN 1931	90000
Teplota aplikace	-	-4 / +30 °C
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 11925-2 / EN 13501-1	třída E
Přilnavost k:		
• dřevo bez PRIMER	-	215,9 N
• dřevo s PRIMER	-	313,7 N
• beton bez PRIMER	-	185,1 N
• beton s PRIMER	-	285,3 N
Propustnost pro plyn radon	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Propustnost pro plyn metan	CSI metod	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců

KÓDY A ROZMĚRY


kód	ex kód	podložka	B [mm]	L [m]	ks/bal.
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1

BLACK BAND

Univerzální butylová jednostranná lepicí páska

Butylová elastoplastomerická sloučenina s podkladem z polyetylénu (PE) s vysokou schopností expanze a separační fólií

Podložka 40 mm

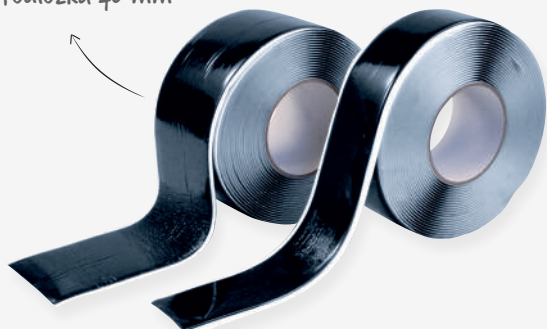

MIMOŘÁDNÁ

Univerzální a rozšiřitelná až na 300%, účinně utěsňuje veškeré štěrby na nejběžnějších stavebních materiálech

300%



PRAKTICKÁ

Ideální pro snadná utěsnění na obtížných uzlech a velmi nepravidelných površích; samolepicí i při nízkých teplotách

-20°C



KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	podložka [mm]	B [mm]	L [m]	ks/bal.
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Tloušťka	-	2,0 mm
Kapacita expanze	DIN EN 12311/1	> 300 %
Prodloužení při přetržení	-	1000 %
Přilnavost odpojení při 90°	ASTM D 1000	> 80 N
Odolnost proti momentální přilnavosti	ASTM D 6195	> 70 N
Vertikální skluz	ISO 7390	< 10 mm
Teplota aplikace	-	0 / +45 °C
Teplotný odpor	-	-40 / +100 °C
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+15 / +30 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců