

GROUND BAND

Membrana bitumiczna samoprzylepna

Związek bitumiczny rozprowadzany na folii polietylenowej (PE) o wysokiej gęstości i film oddzielający




GROUND1000H idealny do wysokich temperatur, z białą folią zabezpieczającą

Nacięty liner



NISKIE TEMPERATURY

Skuteczne kładzenie w temperaturze od -4 °C do +30 °C dzięki specjalnej bitumicznej mieszance elastomerycznej



SAMOUSZCZELNIAJĄCA I SAMOPRZYLEPNA

Praktyczne, szybkie kładzenie nie wymaga stosowania płomienia, minimalizując zagrożenie dla drewna



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość	EN 1849-1	1,5 mm
Obciążenie zrywające wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Rozciąganie przy uszkodzeniu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	324 / 238 %
Odporność na przedziurawienie met A / met B	EN 12691	500 / 1000 mm
Odporność na obciążenia statyczne met A / met B	EN 12730	10 / 15 kg
Odporność na rozdzielanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	125 / 65 N
Odporność na rozłączenie złączy	EN 12316-1	55 N/50 mm
Wytrzymałość spoin na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Próba Probe tack	ASTM D 2979	35 N
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	> 60 kPa
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne	DIN 52123	> 6 bar (24h)
Pochłanianie wody	ASTM D 570	0,09 %
Współczynnik oporu pary (μ)	EN 1931	90000
Temperatura kładzenia	-	-4 / +30 °C
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 11925-2 / EN 13501-1	klasa E
Przyczepność na:		
• drewno bez PRIMERERA	-	215,9 N
• drewno z PRIMEREM	-	313,7 N
• beton bez PRIMERERA	-	185,1 N
• beton z PRIMEREM	-	285,3 N
Przepuszczalność radonu	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Przepuszczalność gazu ziemnego	Metoda CSI	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy


KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	liner	B [mm]	L [m]	szt./op.
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1

BLACK BAND

Uniwersalna taśma butylowa jednostronnie klejąca

Związek butylowy elastomeryczny z podkładem polietylenowym (PE) o wysokiej zdolności rozprężania i filmem oddzielającym

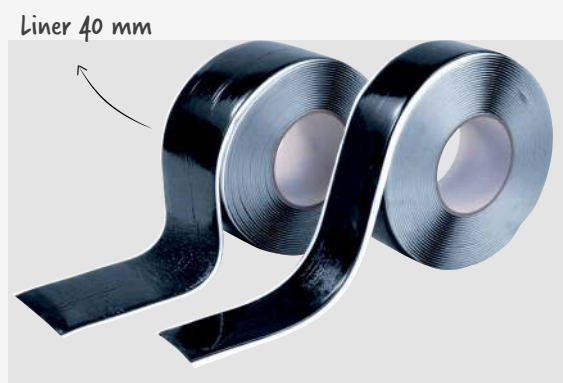

DOSKONAŁOŚĆ

Uniwersalna i rozprężana do 300 %, skutecznie uszczelnia wszelkie szczeliny na najbardziej powszechnych materiałach budowlanych

300%



PRAKTYCZNOŚĆ

Idealna do łatwego uszczelniania trudno dostępnych węzłów i bardzo nieregularnych powierzchni; samouszczelniająca również w niskich temperaturach

-20°C



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	liner [mm]	B [mm]	L [m]	szt./op.
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość	-	2,0 mm
Zdolność do rozciągania	DIN EN 12311/1	> 300 %
Rozciągnięcie przy uszkodzeniu	-	1000 %
Przyczepność przy rozłączeniu 90°	ASTM D 1000	> 80 N
Odporność na natychmiastową przyczepność	ASTM D 6195	> 70 N
Poślizg pionowy	ISO 7390	< 10 mm
Temperatura kładzenia	-	0 / +45 °C
Odporność termiczna	-	-40 / +100 °C
Odporność na przesiąkanie	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+15 / +30 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy