

GROUND BAND

Paslīmējoša bitumena membrāna

Bitumena savienojuma pārklājums uz polietilēna (PE) plēves, ar augstu blīvumu, un atdalīšanas plēve




GROUND1000H, ideāli
piemērots augstai
temperatūrai, ar baltu
aizsargplēvi

Sagriezts laineris




ZEMA TEMPERATŪRA

Efektīva instalācija, sākot no -4 °C līdz
+30 °C, pateicoties īpašam bitumena
un elastoplastomēra maisījumam



PAŠBLĪVĒJOŠS UN PAŠLĪMĒJOŠS

Praktiska un ātra montāža, tas neprasa
izmantot liesmas, samazinot koka
aizdegšanās riskus



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Biezums	EN 1849-1	1,5 mm
Pārāvuma slodze MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Pagarinājums pārraušanas brīdī MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Cauršites izturība met A/met B	EN 12691	500 / 1000 mm
Statiskās slodzes izturība met A/met B	EN 12730	10 / 15 kg
Plīsumu izturība MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 N
Savienojumu atvienošanās izturība	EN 12316-1	55 N/50 mm
Savienojumu stiepes izturība MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Zondes tapa	ASTM D 2979	35 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	> 60 kPa
Hidrostatiskā spiediena izturība	DIN 52123	> 6 bar (24h)
Ūdens absorbcija	ASTM D 570	0,09 %
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	EN 1931	90000
Darba temperatūra	-	-4 / +30 °C
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 11925-2 / EN 13501-1	E klase
Adhēzija uz:		
• koks bez PRIMER	-	215,9 N
• koks ar PRIMER	-	313,7 N
• betons bez PRIMER	-	185,1 N
• betons ar PRIMER	-	285,3 N
Radona gāzes caurlaidība	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Dabaszgāzes caurlaidība	CSI metode	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā maks. 12 mēnešus


KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	liner	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1

BLACK BAND

Universāla līmejoša butila lente

Butila elastoplastomēra savienojums ar polietilēna (PE) pamatni, augstu izplešanās spēju un atdalīšanas plēvi

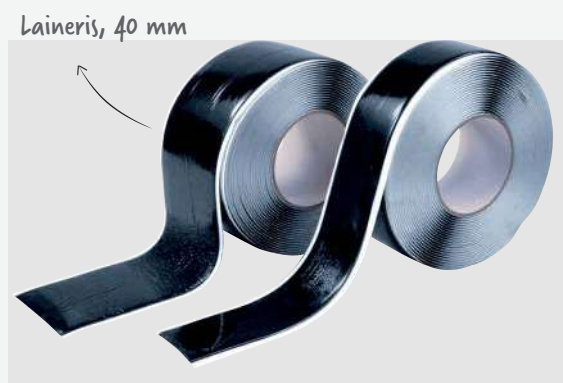

ĀRKĀRTAS

Universāls un paplašināms līdz 300%, efektīvi blīvē jebkuras plaisas izplatītākajos būvmateriālos

300%



PRAKTISKA

Ideāli piemērots sarežģītāku mezglu un ļoti raupju virsmu blīvēšanai; pašblīvējošs pat pie zemām temperatūrām

-20°C



KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	liner [mm]	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Biezums	-	2,0 mm
Izplešanās spējas	DIN EN 12311/1	> 300 %
Pagarinājuma noteikšana pārrāvumā	-	1000 %
Adhēzija ar 90° atslāpošanos	ASTM D 1000	> 80 N
Tūlītējas adhēzijas izturība	ASTM D 6195	> 70 N
Vertikālā slidēšana	ISO 7390	< 10 mm
Darba temperatūra	-	0 / +45 °C
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+15 / +30 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekšstelpā maks. 12 mēnešus