


CONNECT BAND



Tömítő elválasztó elem szabálytalan felületű padlóhoz

Impregnált poliuretán habból készült duzzadó szalag EPDM hordozón

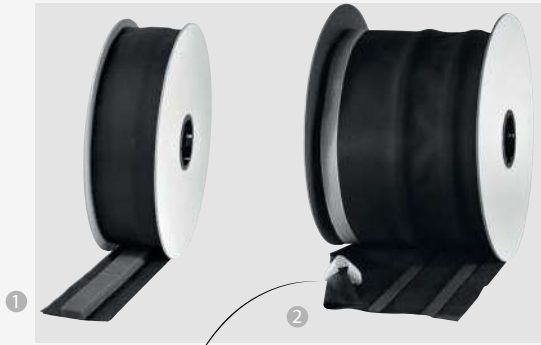

A felhelyezést megkönnyítő butil szalag


KETTŐS VÉDELEM

Megakadályozza, hogy kapilláris úton nedvesség jusson a fába, és kitűnő légzáróságot biztosít



ALKALMAZKODÓ

A PU-habból készült öntapadós profilok kiegyenlítik a padló esetleges szabálytalanságait



MŰSZAKI ADATOK


tulajdonság	szabvány	érték
Húzószilárdság	DIN 53504	≥ 6,5 MPa
Továbbszakítási ellenállás	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Alakváltozás	DIN 53504	≥ 300 %
Levegőszivárgás-áteresztési együttható	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^0]$
Hővezető képesség (λ)	DIN 52612	0,042 W/mK
Tűzállósági besorolás	EN 13501	E osztály
Ellenállás az UV-sugárzásnak és az ózonnak (hónap)	DIN 7864 T1	megfelel
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN 1931	32000
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / +100 °C
Felviteli hőmérséklet	-	+5 / +35 °C
Tárolási hőmérséklet	-	+1 / +25 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	< 0,02 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
1 CONNECT100	D67262	100	25	3
2 CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

