


CONNECT BAND



Bariera uszczelniająca do nieregularnych fundamentów

Podkład z EPDM z taśmami samorozprężnymi z impregnowanej pianki poliuretanowej

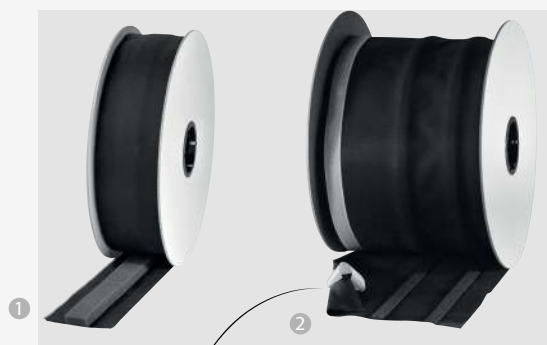

Pasek butylowy dla ułatwienia kładzenia


PODWÓJNA OCHRONA

Zabezpiecza przed kapilarnym przepływem wilgoci w drewnie i zapewnia doskonałą hermetyczność



DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Profile przylepne z pianki PU umożliwiają kompensację ewentualnych nierówności podłoża



DANE TECHNICZNE


właściwości	norma	wartość
Odporność na rozerwanie	DIN 53504	≥ 6,5 MPa
Odporność na rozdzieranie	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Rozciągnięcie	DIN 53504	≥ 300 %
Współczynnik przenikania powietrza na złązcu	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^0]$
Przewodność cieplna (λ)	DIN 52612	0,042 W/mK
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501	klasa E
Miesiące odporności na prom. UV i ozon	DIN 7864 T1	zgodny
Współczynnik oporu pary (μ)	EN 1931	32000
Odporność termiczna	-	-30 / +100 °C
Temperatura kładzenia	-	+5 / +35 °C
Temperatura składowania	-	+1 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZ0)	-	< 0,02 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
1 CONNECT100	D67262	100	25	3
2 CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

