


CONNECT BAND



Bandă hidroizolantă pentru fundații neregulate

Suport din EPDM cu benzi autoexpandante din spumă poliuretanică impregnată

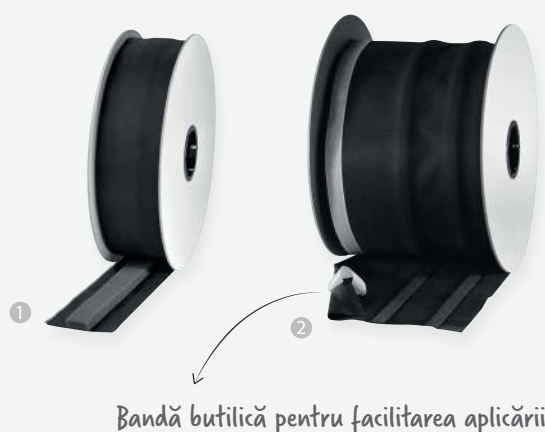


PROTECȚIE DUBLĂ

Împiedică ridicarea umidității în lemn și asigură o impermeabilitate excelentă la aer



ADAPTABIL

Profilurile adezive din spumă PU permit compensarea eventualelor neregularități ale fundației



DATE TEHNICE


proprietăți	legislație	valoare
Rezistență la tracțiune	DIN 53504	≥ 6,5 MPa
Rezistență la lacerare	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Alungire	DIN 53504	≥ 300 %
Coefficient de trecere a aerului	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Conductivitate termică (λ)	DIN 52612	0,042 W/mK
Reacție la foc	EN 13501	clasă E
Luni de rezistență la UV și ozon	DIN 7864 T1	conform
Factor de rezistență la vapori (μ)	EN 1931	32000
Rezistență termică	-	-30 / +100 °C
Temperatură de aplicare	-	+5 / +35 °C
Temperatură de depozitare	-	+1 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	< 0,02 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de maxim 12 luni

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	buc./amb.
1 CONNECT100	D67262	100	25	3
2 CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

