


CONNECT BAND



Těsnící vložka pro nepravidelné základy

Podložka z EPDM se samo rozšiřujícími se pásy z impregnované polyuretanové pěny

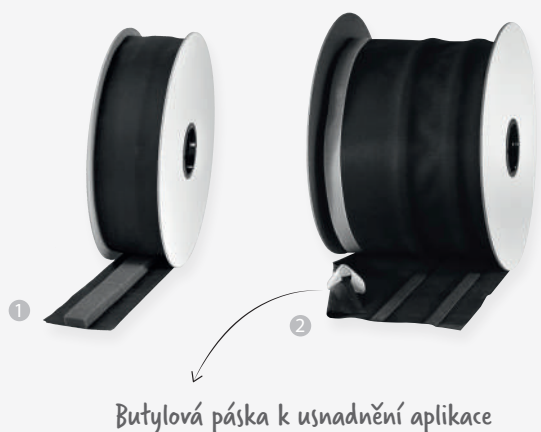


DVOJITÁ OCHRANA

Ochrana dřeva před vztlínající vlhkostí a zajišťuje vynikající nepropustnost pro vzduch



PŘÍZPŮSOBITELNÁ

Pěnové lepicí profily PU umožňují vyrovnat případné nesrovnalosti podkladu



TECHNICKÉ ÚDAJE


vlastnosti	předpis	hodnota
Pevnost vtahu	DIN 53504	≥ 6,5 MPa
Odolnost proti natržení	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Prodloužení	DIN 53504	≥ 300 %
Koeficient průchodu unikajícího vzduchu	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Tepelná vodivost (λ)	DIN 52612	0,042 W/mK
Reakce na oheň	EN 13501	třída E
Měsíců odolnosti proti UV záření a odolnost proti ozónu	DIN 7864 T1	vyhovující
Faktor odolnosti proti páře (μ)	EN 1931	32000
Tepelný odpor	-	-30 / +100 °C
Teplota aplikace	-	+5 / +35 °C
Skladovací teplota	-	+1 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	< 0,02 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
1 CONNECT100	D67262	100	25	3
2 CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

