


CONNECT BAND



Отсечная изоляция для неровных оснований стен


Основа из EPDM с саморасширяющимися лентами из пропитанного пенополиуретана

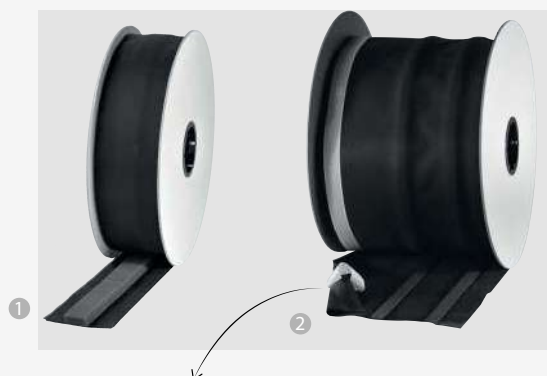

Бутиловый рулонный материал для более легкой укладки


ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Защищает дерево от капиллярного подъема влаги и обеспечивает превосходную воздухонепроницаемость



КОМПЕНСАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ

Клейкие профили из пенополиуретана компенсируют возможные неровности основания стены



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


характеристика	стандарт	значение
Прочность на разрыв	DIN 53504	> 6,5 МПа
Прочность на раздир стержнем гвоздя	DIN 53504	≥ 25 кН/м
Удлинение	DIN 53504	≥ 300 %
Коэффициент воздухопроницаемости швов	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ м}^3 [\text{h} \times \text{м} \times (\text{даПа})^0]$
Теплопроводность (λ)	DIN 52612	0,042 Вт/м·К
Горючесть	EN 13501	класс E
Устойчивость к УФ и озону, мес.	DIN 7864 T1	соответствует
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	EN 1931	32000
Термостойкость	-	-30 / +100 °C
Температура при нанесении	-	+5 / +35 °C
Температура хранения	-	+1 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	< 0,02 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом не более 12 месяцев.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	шт/упак
1 CONNECT100	D67262	100	25	3
2 CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

