

NAIL PLASTER

Nagy tapadóképességű, egyoldalú szögtömítő szalag


Zártcellás polietilén (PE) habból készült profil hordozórétegen, akril ragasztóval

5 mm-es változat a biztonságosabb tömítésért
(NAILPLA550: szürke)




PRAKTIKUS

A LIZARD lecsévéelővel egyszerűen és gyorsan, közvetlenül a szellőztetés léceire helyezhető



HERMETIKUS

A zártcellás polietilén szerkezet biztosítja a rögzítőrendszerek által létrehozott lyuk áthatolhatatlanságát

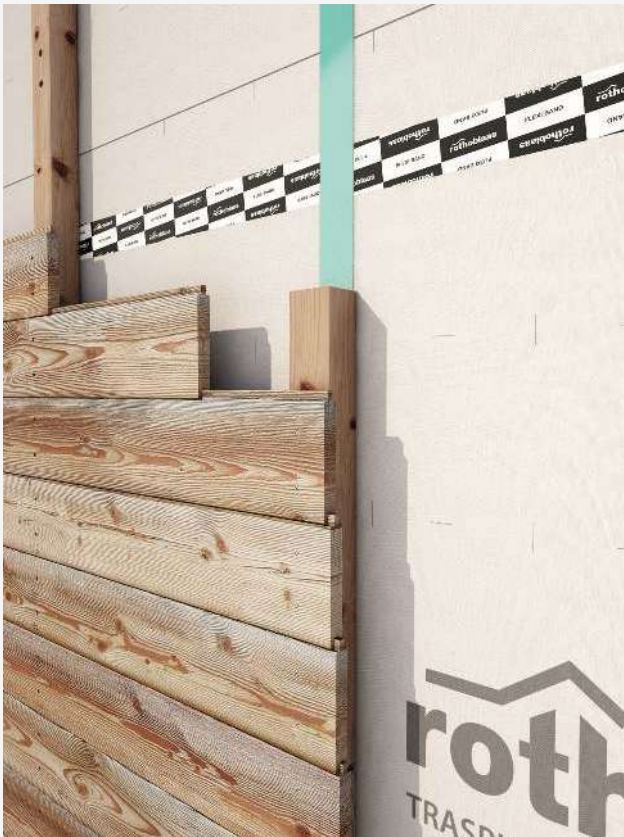

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Fajsúly	ISO 845	kb. 30 kg/m ³
Szakítási ellenállás MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Alakváltozás MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Összenyomási erő	ISO 3386/1	2 kPa 10 %-os összenyomás mellett
	ISO 3386/1	3 kPa 25 %-os összenyomás mellett
	ISO 3386/1	5 kPa 50 %-os összenyomás mellett
Tűzállósági besorolás	DIN 4102 / EN 13501	B2 / E osztály
Vízfelvétel	ISO 2896	< 2 térfogat%
Hővezető képesség	-	0,04 W/mK (+10 °C-ig)
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / +80 °C
Felviteli hőmérséklet	-	+5 / +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	< 0,02 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	s [mm]	B [mm]	L [m]	db/csom	db/tek.
NAILPLA350	D62202	3	50	30	10	-
NAILPLA35050	D62208	3	50 x 50	-	6	400
NAILPLA550	D63212	5	50	10	6	-