


NAIL PLASTER

Naglu līmējošā punkta blīvējuma lente ar augstu saķeri


Plēves pamatne un slēgtu šūnu polietilēna (PE) putu profils ar akrila līmi

Drošākam blīvējumam
5 mm versija
(NAILPLA550: pelēkā krāsā)

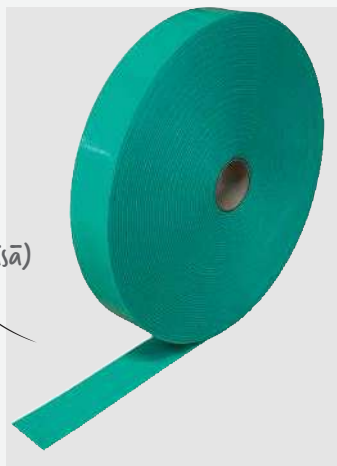


PRAKTISKA

Ar LIZARD palīdzību vienkārša un ātra uzstādīšana tieši uz ventilācijas latām



HERMĒTISKA

Slēgtu šūnu polietilēna struktūra nodrošina caurumu, kurus izveidojušas stiprinājumu sistēmas, necaurlaidību

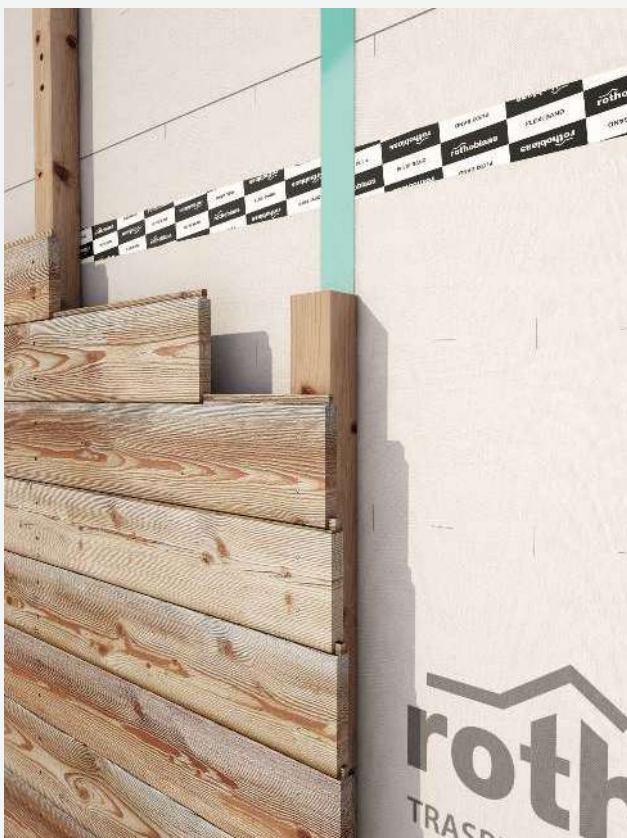

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Blīvums	ISO 845	apt. 30 kg/m ³
Pārrāvuma izturība MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Pagarinājums MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Spiedes spēks	ISO 3386/1	2 kPa pie 10 % kompresijas
	ISO 3386/1	3 kPa pie 25 % kompresijas
	ISO 3386/1	5 kPa pie 50 % kompresijas
Ugunsreakcija	DIN 4102 / EN 13501	klase B2/E
Hidrostatiskais spiedienaugstums	ISO 2896	< 2 % tilp.
Siltumvadītspēja	-	0,04 W/mK (pie +10 °C)
Karstumizturība	-	-30 / +80 °C
Darba temperatūra	-	+5 / +40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	< 0,02 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiēt produktu sausā iekšējā telpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	s [mm]	B [mm]	L [m]	gab./iepak.	gab./rullis
NAILPLA350	D62202	3	50	30	10	-
NAILPLA35050	D62208	3	50 x 50	-	6	400
NAILPLA550	D63212	5	50	10	6	-