


NET ROLL

Rugalmas szellőző gerincalátét elem

Polipropilén (PP) szellőzőháló alumínium csíkokkal és butil ragasztócsíkkal

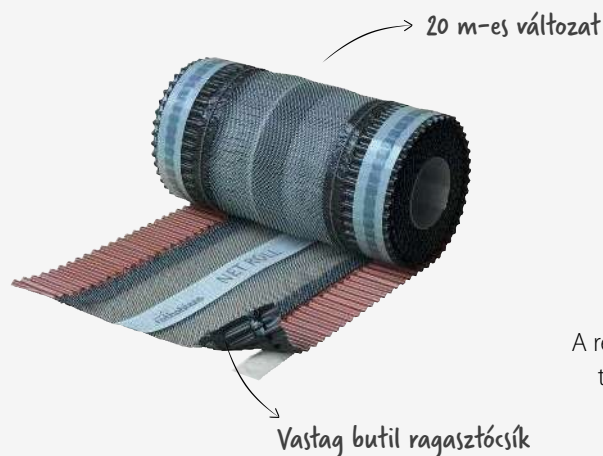


RUGALMAS

A polipropilén szellőzőszövet nagyfokú alkalmazkodást tesz lehetővé a felhelyezés során




DUPLA BIZTONSÁG


A redőzött oldalsávhoz varrt és ragasztott szellőző test biztosítja a megoldás épségét a felhelyezés során, valamint hosszú távú hatékonyságát

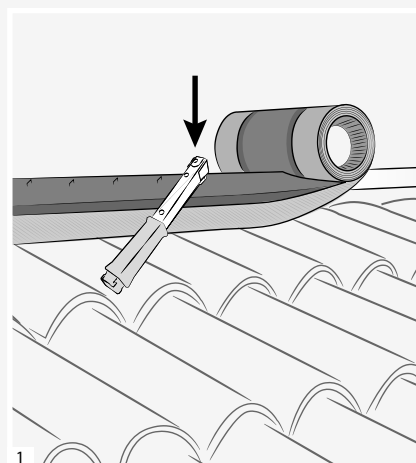

Terítse rá a gerincalátét elemet a fa lécre, és rögzítse kapcsokkal 50-60 cm-enként

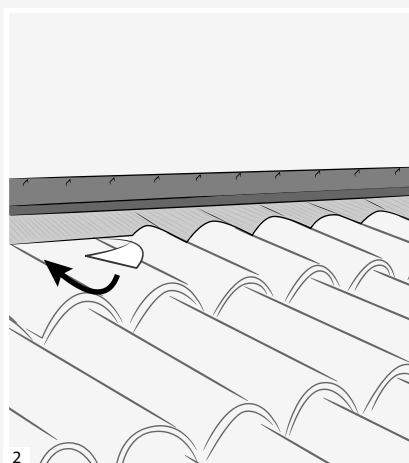

Távolítsa el a védőfóliát, és simítsa rá a redőzött oldalsávot a kúpcserépekre

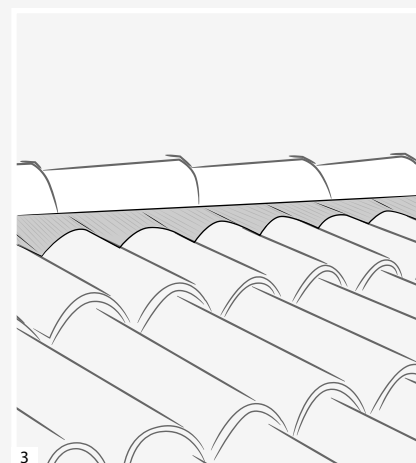


Helyezze fel a tetőgerinc kúpcserépeit, és rögzítse PEAK HOOK kúpcseréprögzítőkkal

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	szín	db/csom
NETRED310	D71222	310	5	téglaavörös	4
NETBR0310	D71224	310	5	gesztenyebarna	4
NETRED390⁽¹⁾	D71242	390	5	téglaavörös	4
NETBR0390⁽¹⁾	D71244	390	5	gesztenyebarna	4
NETRED39020	D71262	390	20	téglaavörös	1
NETBR039020	D71264	390	20	gesztenyebarna	1

BOX 20 méteres
VÁLTOZAT

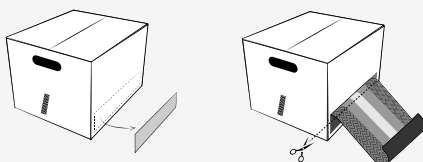

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Szellőzés	DIN 4108-3	kb. 150 cm ² /m
Nyúlási képesség (redőzött oldalsáv)	-	kb. 45 %
Hőmérséklet-tűrés, butil ragasztócsík	-	-40 / +90 °C
Felviteli hőmérséklet	-	+5 / +40 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben (redőzött oldalsáv)	-	állandó
Vízállóság (tetőcserép alá helyezve)	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +30 °C

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

⁽¹⁾ Antracit-fekete színben is kapható, 390 mm x 5 m x 4 db/csomag
Kód: AERIUS390N