


NET ROLL

Flexibel ventileradnockbräda

Ventilationsnät i polypropen (PP) och aluminiumband med en sträng butyllim

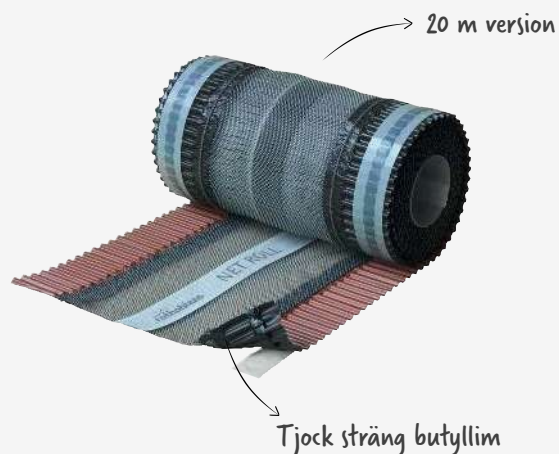


FLEXIBEL

Ventilationsväven i polypropen är högt anpassningsbar under installationen




DUBBEL SÄKERHET


Den sydda ventilationsremsan som limmas till de veckade vingarna garanterar lösningens oskadade skick under läggningen och varaktiga effektivitet

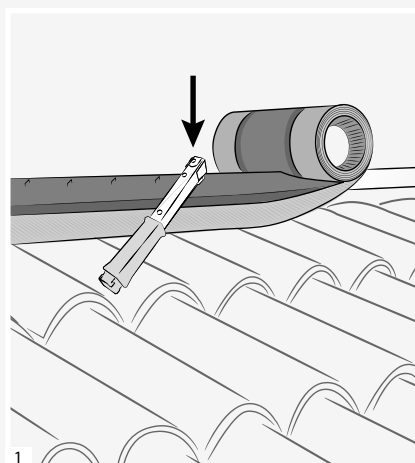

1
Rulla ut takåsen på trälisten och fäst det med klämmor var 50:e till 60:e cm

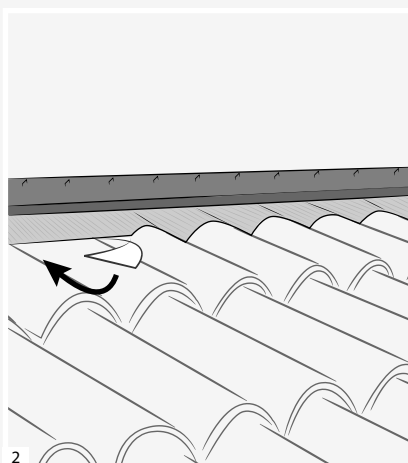

2
Avlägsna skyddsfilmerna och forma den veckade remsan till takpannornas profil

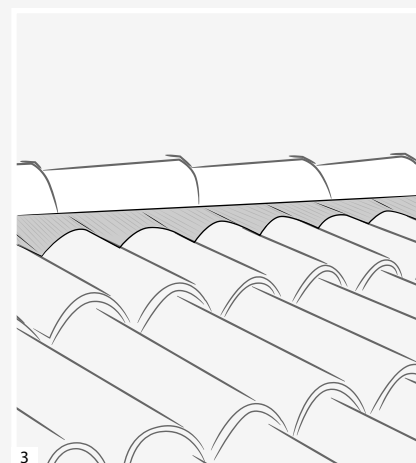


3
Placera nockens takpannor och fäst dem med hållarkrok för taknock PEAK HOOK

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	färg	st./förp.
NETRED310	D71222	310	5	mörkröd	4
NETBR0310	D71224	310	5	brun	4
NETRED390 ⁽¹⁾	D71242	390	5	mörkröd	4
NETBR0390 ⁽¹⁾	D71244	390	5	brun	4
NETRED39020	D71262	390	20	mörkröd	1
NETBR039020	D71264	390	20	brun	1

BOX
VERSION 20 m

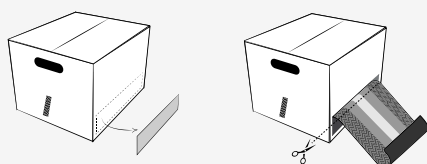

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Luftgenomsläpp	DIN 4108-3	ca 150 cm ² /m
Expansionskapacitet (veckad remsa)	-	ung. 45 %
Termisk resistans butylband	-	-40 / +90 °C
Tillämpningstemperatur	-	+5 / +40 °C
UV-beständighet (veckad remsa)	-	permanent
Vattentätthet (vid läggning under tegel)	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +30 °C

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

⁽¹⁾ Finns även i svart antracit version 390 mm x 5 m x 4 st/förp.
Kod: AERIUS390N