


NET ROLL

Sub-coamă ventilată flexibilă

Plasă de ventilație din polipropilenă (PP) și benzi din aluminiu cu cordon butilic adeziv

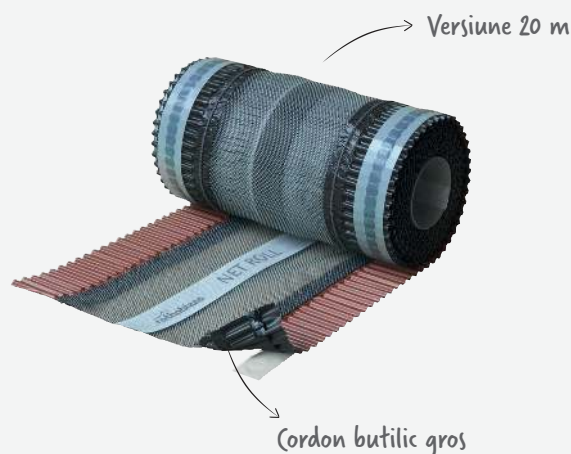


FLEXIBILĂ

Materialul de ventilație din polipropilenă oferă o adaptabilitate sporită în timpul aplicării




SIGURANȚĂ DUBLĂ


Banda de ventilație, cusută și lipită pe aripile plisate, garantează integritatea soluției în timpul aplicării și eficacitatea sa în timp

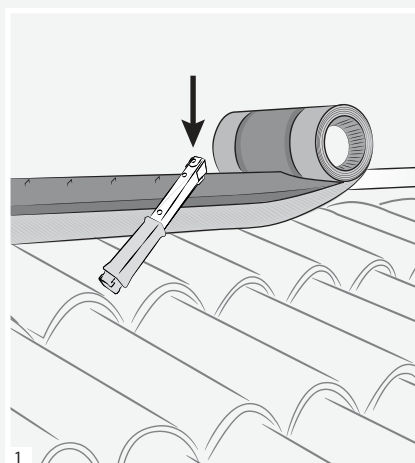

Desfășurați sub-coama pe șipca din lemn și fixați-o prin intermediul capselor la fiecare 50 - 60 cm

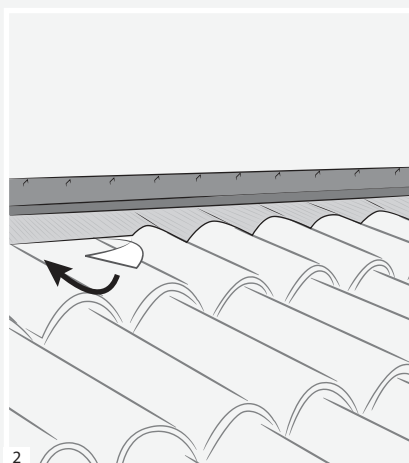

Îndepărtați pelicula de protecție și decupați banda plisată în funcție de profilul țiglelor

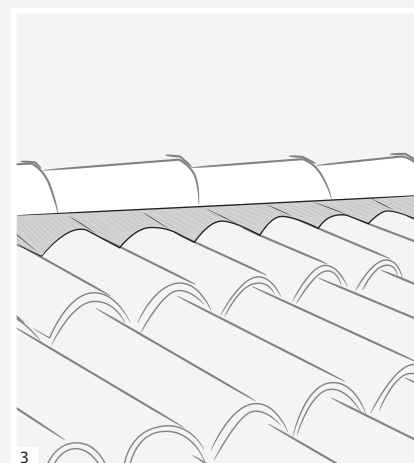


Așezați țiglele coamei și fixați-le cu cârlige fixare coamă acoperiș PEAK HOOK

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	culoare	buc./amb.
NETRED310	D71222	310	5	roșu cărămidă	4
NETBR0310	D71224	310	5	maro	4
NETRED390⁽¹⁾	D71242	390	5	roșu cărămidă	4
NETBR0390⁽¹⁾	D71244	390	5	maro	4
NETRED39020	D71262	390	20	roșu cărămidă	1
NETBR039020	D71264	390	20	maro	1

BOX
VERSIUNE 20 m

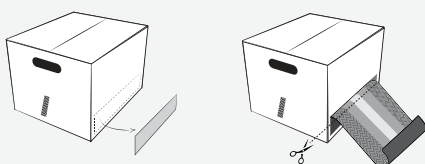

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Trecerea aerului	DIN 4108-3	cca. 150 cm ² /m
Capacitate de expandare (benzi plisate)	-	cca. 45 %
Rezistență termică cordon butilic	-	-40 / +90 °C
Temperatură de aplicare	-	+5 / +40 °C
Rezistență la raze UV (benzi plisate)	-	permanent
Impermeabilitate la apă (dacă este aplicată sub țiglă)	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+5 / +30 °C

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

⁽¹⁾ Disponibilă și în versiunea negru antracit 390 mm x 5 m x 4 buc. / ambalaj
Cod: AERIUS390N