

NET ROLL

Upogljiv zračni material za pod sleme

Prezračevalna polipropilenska (PP) mrežica in aluminijasta rebra z butilno lepilno prirobo




FLEKSIBILEN

Tkanina za prezračevanje iz polipropilena zagotavlja izjemno prilagodljivost med polaganjem




DVOJNA ZAŠČITA


Prazračevalni trak, šivan in lepljen na nagubana krilca, zagotavlja celostno rešitev med polaganjem in dolgotrajno učinkovitost

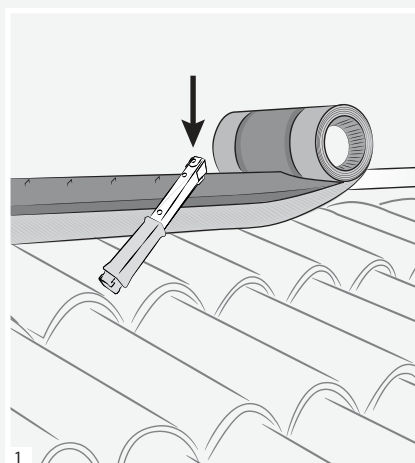

Razvijte zračni material na leseno letev in ga pritrdite s pomočjo sponk na vsakih 50 - 60 cm

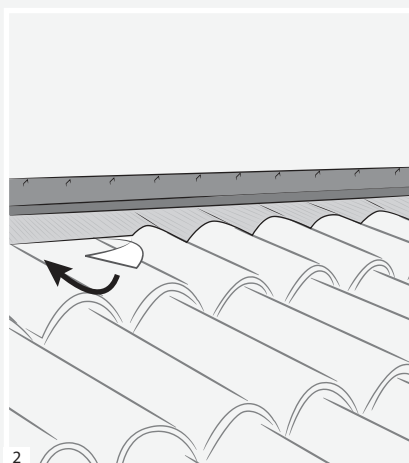

Odstranite zaščitno folijo in oblikujte naguban trak glede na obliko strešnih opek

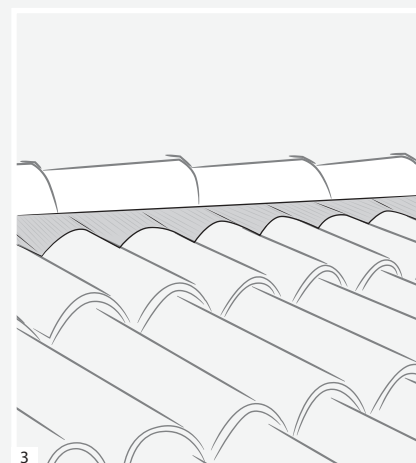


Namestite gredne strešnike in jih pritrdite s kavljji PEAK HOOK

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	barva	kos./emb.
NETRED310	D71222	310	5	opečnato rdeča	4
NETBR0310	D71224	310	5	rjava	4
NETRED390 ⁽¹⁾	D71242	390	5	opečnato rdeča	4
NETBR0390 ⁽¹⁾	D71244	390	5	rjava	4
NETRED39020	D71262	390	20	opečnato rdeča	1
NETBR039020	D71264	390	20	rjava	1

BOX
IZVEDBA 20 m

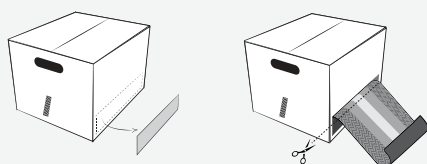

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Prehod zraka	DIN 4108-3	prb. 150 cm ² /m
Zmožnost raztezanja (nagubani trakovi)	-	pribl. 45 %
Toplotna odpornost butilne prirobe	-	-40 / +90 °C
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +40 °C
Odpornost na UV-žarke (nagubani trakovi)	-	stalna
Nepropustnost za vodo (pri vgradnji pod strešnik)	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +30 °C

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

⁽¹⁾ Na voljo tudi v antracitno črni barvi 390 mm x 5 m x 4 kos./emb.
Koda: AERIUS390N