


NET ROLL

Elastyczny wentylowany pas na kalenicę

Siatka wentylacyjna z polipropylenu (PP) i pasami aluminiowymi z butylowym paskiem klejącym

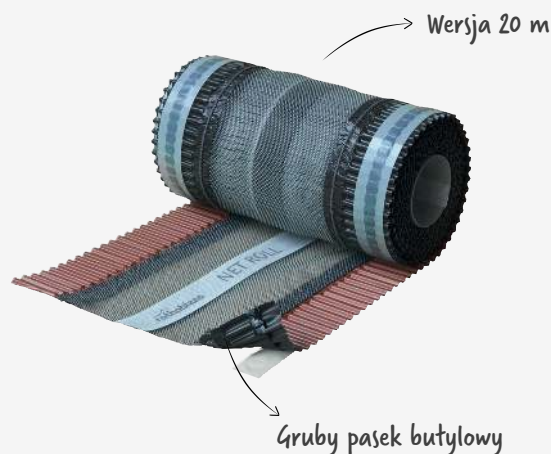


ELASTYCZNOŚĆ

Tkanina wentylacyjna z polipropylenu oferuje wysoki poziom dostosowania podczas kładzenia




PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE


Taśma wentylacyjna szyta i przyklejona do pofałdowanych skrzydełek zapewnia integralność rozwiązania w trakcie układania i jego skuteczność z upływem czasu

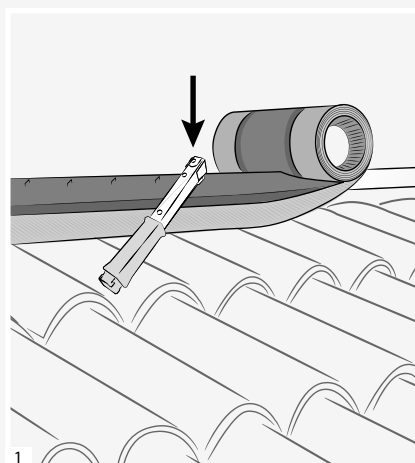

Rozwinąć pas na kalenicę na drewnianej łacie kalenicowej i zamocować za pomocą zszywek co 50 - 60 cm

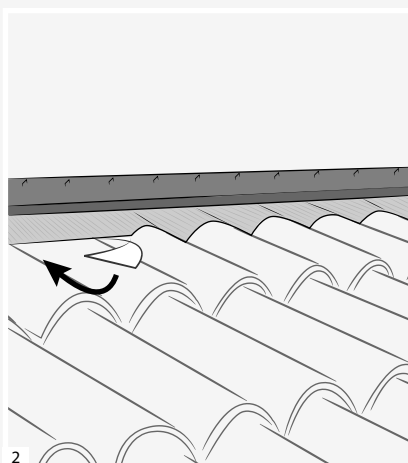

Zdjąć film zabezpieczający i ułożyć taśmę w sposób pofałdowany zgodnie z kształtem dachówek

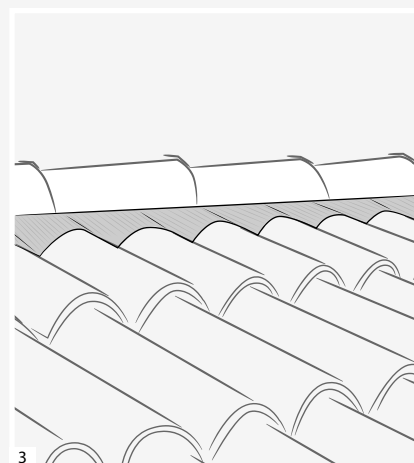


Ułożyć płytki kalenicę i zabezpieczyć je z hakami PEAK HOOK

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	kolor	szt./op.
NETRED310	D71222	310	5	ceglany	4
NETBR0310	D71224	310	5	brązowy	4
NETRED390⁽¹⁾	D71242	390	5	ceglany	4
NETBR0390⁽¹⁾	D71244	390	5	brązowy	4
NETRED39020	D71262	390	20	ceglany	1
NETBR039020	D71264	390	20	brązowy	1

PUDEŁKO
WERSJA 20 m

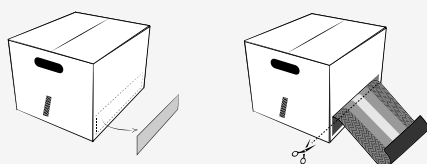

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Przenikanie powietrza	DIN 4108-3	ok. 150 cm ² /m
Zdolność do rozciągania (taśmy pofałdowane)	-	ok. 45 %
Odporność termiczna taśmy butylowej	-	-40 / +90 °C
Temperatura kładzenia (taśmy pofałdowane)	-	+5 / +40 °C
Odporność na promieniowanie UV (taśmy pofałdowane)	-	stała
Odporność na przesiąkanie (w przypadku kładzenia pod płytkami)	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+5 / +30 °C

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

⁽¹⁾ Dostępna również w wersji czarny antracyt 390 mm x 5 m x 4 szt./opak.
Kod: AERIUS390N